


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aussendurchmesser :	63 mm
Balgen :	1,5 Falten
Federweg :	15 mm
Form :	1,5 Falten
Höhe :	34
Horizontalkraft :	139 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	63 mm
Massen :	35 g
Rohrinnendurchmesser :	8 mm
Serie :	1
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	69.5 N
Volume :	38.90 cm ³



Varianten:

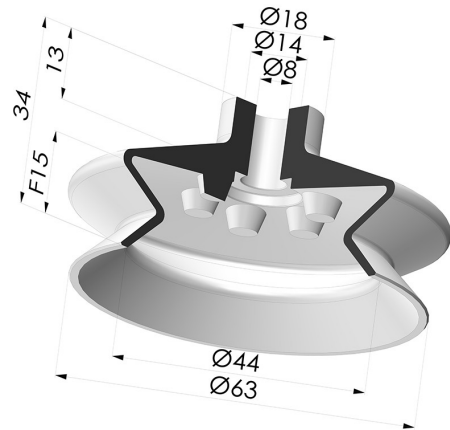

Variantenreferenz:
1 63NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
1 63NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
1 63SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
1 63MNT A
- Farbe: Bordeaux
 - Materiale: Abdruckfreies Silikon
 - Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 63SLBLEU A

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞	✗

	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




**Abtrennbarer Halter
IG G1/4"**

Produktreferenz: D



**Abtrennbarer Halter
AG G1/4"**

Produktreferenz: E




**Adapter - IG G1/4" -
IG M6**

Produktreferenz: F14F6




**Adapter - IG 1/8G -
IG M6**

Produktreferenz: F18F6



**Abtrennbarer Halter
IG G1/8"**

Produktreferenz: H



**Abtrennbarer Halter
AG G1/8"**

Produktreferenz: I



**Fest montierter IG
G1/4"**

Produktreferenz: L



**Fest montierter AG
G1/4"**

Produktreferenz: M



**Adapter- AG 1/4G -
IG M6**

Produktreferenz: M14F6



**Adapter- AG 1/8G -
IG M6**

Produktreferenz: M18F6




**Schraube M5 -
ØKopf 14MM - L
20.5MM**

Produktreferenz: M5




**Schraube M6 -
ØKopf 14MM - L
20.5MM**

Produktreferenz: M6



**Fest montierter
Halter IG G1/8"**

Produktreferenz: R



**Fest montierter
Halter AG G1/8"**

Produktreferenz: S



**Schraube M8 -
ØKopf 14MM - L
20MM**

Produktreferenz:
M8T14L20.5