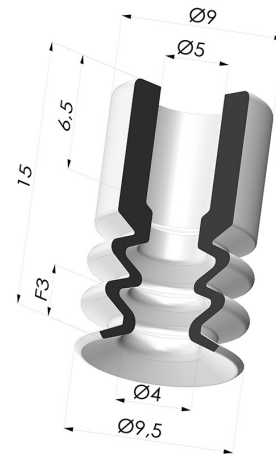


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 2,5 Falten
- Federweg :** 3 mm
- Form :** 2,5 Falten
- Höhe :** 15.2
- Horizontalkraft :** 2.7 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 9.4 mm
- Massen :** 0.70 g
- Rohrinnendurchmesser :** 5 mm
- Serie :** 2
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 1.4 N
- Volume :** 0.191 cm<sup>3</sup>



**Varianten:**



- Variantenreferenz:  
**2 09-2SLT A**
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**2 09-2SL A**
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**2 09-2NI A**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:  
**2 09-2MNT A**
- Farbe: Bordeaux
  - Materiale: Abdruckfreies Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**2 09-2NR A**
- Farbe: Grau
  - Materiale: Naturkautschuk
  - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:  
**2 09-2PU A**
- Farbe: Blau
  - Materiale: PU
  - Shore-Härte: SH60

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Öbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

 Hervorragend | 
  Gut | 
  Gering | 
  Schlecht | 
  Nicht empfohlen












\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

## Ähnliche Produkte:

 <p><b>Abtrennbarer Halter IG G1/4"</b> Produktreferenz: B</p>	 <p><b>Abtrennbarer Halter AG G1/4"</b> Produktreferenz: C</p>	 <p><b>Abtrennbarer Halter IG G1/8"</b> Produktreferenz: F</p>	 <p><b>Adapter - IG G1/4" - IG M6</b> Produktreferenz: F14F6</p>	 <p><b>Adapter - IG 1/8G - IG M6</b> Produktreferenz: F18F6</p>
 <p><b>Abtrennbarer Halter AG G1/8"</b> Produktreferenz: G</p>	 <p><b>Adapter- AG 1/4G - IG M6</b> Produktreferenz: M14F6</p>	 <p><b>Adapter- AG 1/8G - IG M6</b> Produktreferenz: M18F6</p>	 <p><b>Abtrennbarer Halter AG M6</b> Produktreferenz: M6C</p>	 <p><b>Abtrennbarer Halter AG M5</b> Produktreferenz: M5C --</p>
 <p><b>Schraube G1/8" - ØKopf19MM - L 23MM</b> Produktreferenz: M18T19L23.5</p>				