


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Balgen :</b>                | 2,5 Falten  |
| <b>Federweg :</b>              | 8 mm        |
| <b>Form :</b>                  | 2,5 Falten  |
| <b>Hochdurchmesser :</b>       | 5 mm        |
| <b>Höhe :</b>                  | 22          |
| <b>Horizontalkraft :</b>       | 14 N        |
| <b>Kategorie :</b>             | Falten      |
| <b>Lippendurchmesser :</b>     | 20 mm       |
| <b>Massen :</b>                | 3 g         |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b>  | 5 mm        |
| <b>Serie :</b>                 | aR VF       |
| <b>Sortiment :</b>             | Sauggreifer |
| <b>Vertikalkraft :</b>         | 7 N         |
| <b>Volume cm<sup>3</sup> :</b> | 4,64cm      |



#### Varianten:

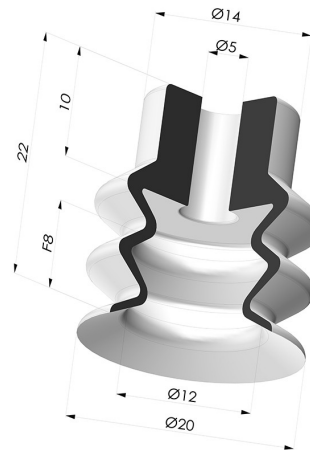

Variantenreferenz:

**AR VF 20NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

#### Werkstoffleitfaden:

|                                                                                     | Material       | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

 Hervorragend | 
  Gut | 
  Gering | 
  Schlecht | 
  Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR