


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 1,5 Falten
- Federweg :** 10 mm
- Form :** 1,5 Falten
- Höhe :** 41.5 mm
- Horizontalkraft :** 33 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 31 mm
- Rohrinnendurchmesser :** M8
- Serie :** 8C
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 16.5 N



Varianten:

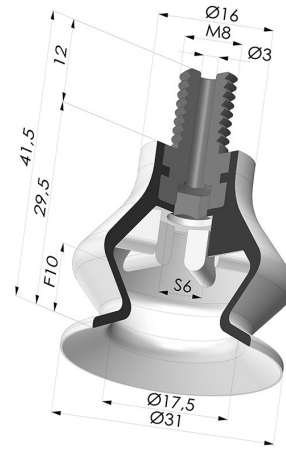

- Variantenreferenz:
8C 32NI M8
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50







- Variantenreferenz:
8C 32CN M8
- Farbe: Braun
 - Materiale: Naturkautschuk
 - Shore-Härte: SH35



- Variantenreferenz:
8C 32SLT M8
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Braun	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗

 Hervorragend |  Gut |  Gering |  Schlecht |  Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.