


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 4,5 Falten
- Federweg :** 23 mm
- Form :** 4,5 Falten
- Höhe :** 36
- Horizontalkraft :** 20 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 18 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 4mm
- Serie :** 8
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 11.5 N



**Varianten:**

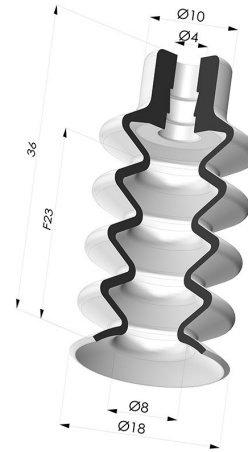

Variantenreferenz:  
**88 18SLT A SH40**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**88 18NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**88 18NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

|  | Material  | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞☞                       | ✗              |
|  | Nitril Schwarz                                    | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Naturkautschuk Grau                               | NR   | -20/+70                             | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                             | ✗✗              | ✗                               | ✗              |

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen


\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

## Ähnliche Produkte:



### Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: B




### Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C



### Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F




### Adapter - IG G1/4\" - IG M6

Produktreferenz: F14F6



### Adapter - IG 1/8\" - IG M6

Produktreferenz: F18F6



### Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



### Adapter- AG 1/4\" - IG M6

Produktreferenz: M14F6



### Adapter- AG 1/8\" - IG M6

Produktreferenz: M18F6



### Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz:  
M5C11



### Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C



### Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C --