



### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten           |
| <b>Federweg :</b>             | 10.5 mm              |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten           |
| <b>Höhe :</b>                 | 27.5                 |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 62 N                 |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten               |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 42 mm                |
| <b>Massen :</b>               | 10 g                 |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 7.5 mm               |
| <b>Serie :</b>                | 1                    |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer          |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 31 N                 |
| <b>Volume :</b>               | 9.95 cm <sup>3</sup> |

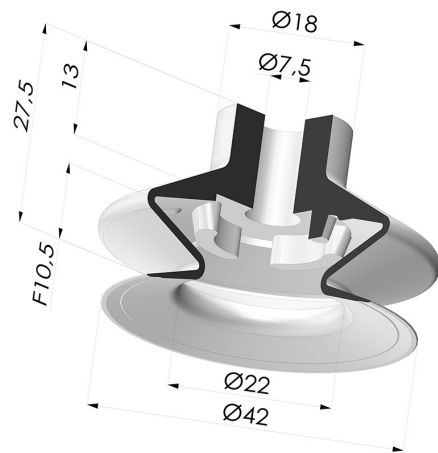

### Varianten:



Variantenreferenz:  
**1 43MNT A**

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 43PU A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 43SL A**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 43SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 43NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**1 43NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                  | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Abdruckfreies Silikon Bordeaux            | MNT  | -20/+160                            | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                            | ✓✓✓             | ✗                               | ✗              |
|  | Polyurethan Blau                          | PU   | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓                  | ✓✓                             | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon Rot (Lebensmittels<br>zertifikat) | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | A, B, D2       |

|  |                                                   |     |          |     |    |     |    |   |   |
|--|---------------------------------------------------|-----|----------|-----|----|-----|----|---|---|
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗  | ✓✓✓ | ✗  |   | ✗ |
|  | Nitril Schwarz                                    | NI  | -10/+80  | ✓   | ✓  | ✗   | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Naturkautschuk Grau                               | NR  | -20/+70  | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗  | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:

|                                                                       |                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Abtrennbarer Halter IG G1/4"</b><br>Produktreferenz: D         | <br><b>Abtrennbarer Halter AG G1/4"</b><br>Produktreferenz: E         | <br><b>Adapter - IG G1/4" - IG M6</b><br>Produktreferenz: F14F6  | <br><b>Adapter - IG 1/8G - IG M6</b><br>Produktreferenz: F18F6   | <br><b>Abtrennbarer Halter IG G1/8"</b><br>Produktreferenz: H               |
| <br><b>Abtrennbarer Halter AG G1/8"</b><br>Produktreferenz: I         | <br><b>Fest montierter IG G1/4"</b><br>Produktreferenz: L             | <br><b>Fest montierter AG G1/4"</b><br>Produktreferenz: M        | <br><b>Adapter- AG 1/4G - IG M6</b><br>Produktreferenz: M14F6    | <br><b>Adapter- AG 1/8G - IG M6</b><br>Produktreferenz: M18F6               |
| <br><b>Schraube M5 - ØKopf 14MM - L 20.5MM</b><br>Produktreferenz: M5 | <br><b>Schraube M6 - ØKopf 14MM - L 20.5MM</b><br>Produktreferenz: M6 | <br><b>Fest montierter Halter IG G1/8"</b><br>Produktreferenz: R | <br><b>Fest montierter Halter AG G1/8"</b><br>Produktreferenz: S | <br><b>Schraube M8 - ØKopf 14MM - L 20MM</b><br>Produktreferenz: M8T14L20.5 |