


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten           |
| <b>Federweg :</b>             | 4 mm                 |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten           |
| <b>Höhe :</b>                 | 14                   |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 1.5 N                |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten               |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 6.5 mm               |
| <b>Massen :</b>               | 0.50 g               |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 5 mm                 |
| <b>Serie :</b>                | 2                    |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer          |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 0.7 N                |
| <b>Volume :</b>               | 0.07 cm <sup>3</sup> |



#### Varianten:

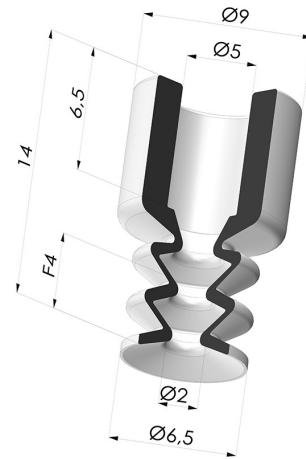

Variantenreferenz:

**2 07MNT A**

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**2 07PU A**

- Farbe: Blau
- Materiale: PU
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**2 07SLT A**


- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**2 07SL A**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**2 07NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

**2 07NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

#### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                          | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Abdruckfreies Silikon Bordeaux                    | MNT  | -20/+160                            | ✓            | ✓                    | ✓✓✓✓                           | ✓✓✓✓            | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                           | ✗               | FDA<br>☞ <sup>**</sup>          | ✗              |
|  | Silikon Rot (Lebensmittels<br>zertifikat)         | SLRB | -60/+250                            | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                           | ✗               | FDA<br>☞ <sup>**</sup>          | ✗              |

|                                                                                   |                     |    |         |     |    |    |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|-----|----|----|----|---|---|
|   | Naturkautschuk Grau | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |
|  | Nitril Schwarz      | NI | -10/+80 | ✓   | ✓  | ✗  | ✓✓ | ✗ | ✗ |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:




### Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C



### Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: F14F6



### Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



### Adapter- AG 1/4G - IG M6

Produktreferenz: M14F6



### Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C