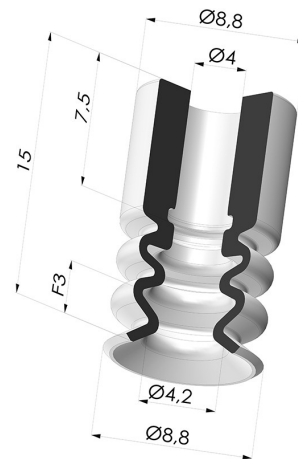



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	2,5 Falten
Federweg :	3 mm
Form :	2,5 Falten
Höhe :	15
Horizontalkraft :	2.3 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	8.8 mm
Massen :	0.60 g
Rohrinnendurchmesser :	4 mm
Serie :	2
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	1.1 N
Volume :	0.16 cm ³



Varianten:



Variantenreferenz:
2 09MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 09PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 09SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 09SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 09NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
2 09NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.





 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:

 Abtrennbarer Halter IG G1/4" Produktreferenz: B	 Abtrennbarer Halter AG G1/4" Produktreferenz: C	 Abtrennbarer Halter IG G1/8" Produktreferenz: F	 Adapter - IG G1/4" - IG M6 Produktreferenz: F14F6	 Adapter - IG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: F18F6
 Abtrennbarer Halter AG G1/8" Produktreferenz: G	 Adapter- AG 1/4G - IG M6 Produktreferenz: M14F6	 Adapter- AG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: M18F6	 Abtrennbarer Halter AG M6 Produktreferenz: M6C	 Abtrennbarer Halter AG M5 Produktreferenz: M5C --