


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 1,5 Falten
- Federweg :** 10 mm
- Form :** 1,5 Falten
- Höhe :** 27
- Horizontalkraft :** 13 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 22,2 mm
- Rohrinnendurchmesser :** M5
- Serie :** 91
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 6.5 N



Varianten:

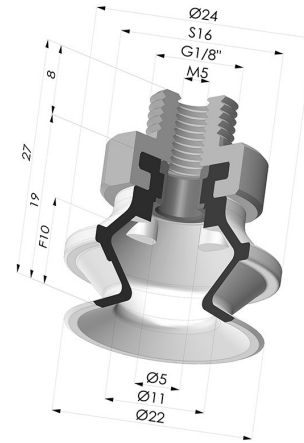

Variantenreferenz:
91 20SL M18

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
91 20SLT M18

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
91 20TPU M18

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
91 20PU M18

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
91 20NI M18

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Thermoplastisch Transluzent	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
--	----------------	----	---------	---	---	---	----	---	---


Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Ähnliche Produkte:



Sauggreifer 1.5 Falten Serie 91 Ø 22,2MM
 Produktreferenz: 91 20-- A



Fest montierter Halter AG M5
 Produktreferenz: 9P18A



Niet für Halter 9P18A - Aluminium
 Produktreferenz: 9P18A RIV