


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Federweg :</b>             | 4 mm           |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Höhe :</b>                 | 15.2           |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 92 N           |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 50 mm          |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 8 mm           |
| <b>Serie :</b>                | PFG            |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 46 N           |



### Varianten:

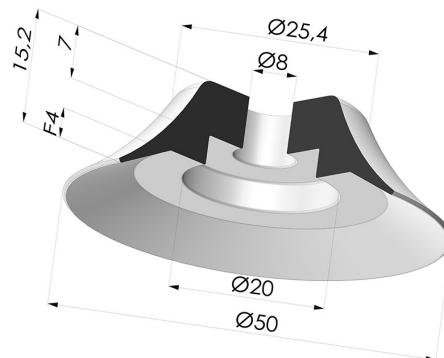

Variantenreferenz:  
**PFG 50SLBLEU A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**PFG 50SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**PFG 50UR A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Urethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**PFG 50NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                          | Code  | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Blau                                      | SBLEU | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |
|  | Urethan Blau                                      | UR    | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓                  | ✓✓                             | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Nitril Schwarz                                    | NI    | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



## Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: FTF 50 G1/4



**Abtrennbarer Halter AG  
G1/4"**

Produktreferenz: FTM 50 G1/4



**Abtrennbarer Halter AG  
G1/8"**

Produktreferenz: FTM 50 G1/8



## Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: FTF 50 G1/8