


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten  |
| <b>Federweg :</b>             | 5 mm        |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten  |
| <b>Höhe :</b>                 | 20.2        |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 89 N        |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 50.5 mm     |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 8 mm        |
| <b>Serie :</b>                | PJG         |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 44.5 N      |



### Varianten:

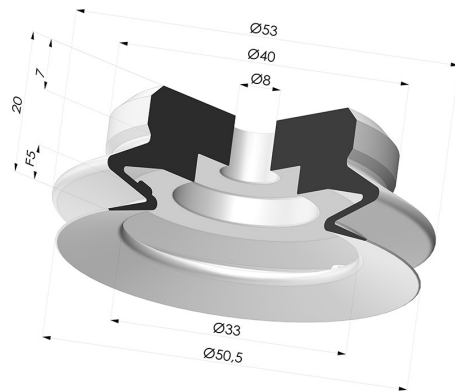

Variantenreferenz:

**PJG 50SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**PJG 50NI A**

- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|                                                                                     | Material                                          | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |
|  | Nitril Schwarz                                    | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

 Hervorragend | 
  Gut | 
  Gering | 
  Schlecht | 
  Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Adapter - IG G1/4\" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/4F M6F



### Adapter - AG G1/4\" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/4M M6F




### Adapter - IG G1/8\" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/8F M6F




### Adapter - AG G1/8\" - IG M6

Produktreferenz: ADA  
G1/8M M6F



### Abtrennbarer Halter IG G1/4\"

Produktreferenz: FTF  
50 G1/4



### Abtrennbarer Halter AG G1/4\"

Produktreferenz: FTM  
50 G1/4



### Abtrennbarer Halter AG G1/8\"

Produktreferenz: FTM  
50 G1/8



### Schraube M6 - ØKopf 11MM - L 17MM

Produktreferenz: SCR  
20B M6M



### Schraube M6 - ØKopf 20MM - L 14MM

Produktreferenz: SCR  
50 M6M



### Abtrennbarer Halter IG G1/8\"

Produktreferenz: FTF  
50 G1/8