


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten  |
| <b>Federweg :</b>             | 9 mm        |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten  |
| <b>Höhe :</b>                 | 24          |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 20 N        |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 25 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | M5          |
| <b>Serie :</b>                | 96          |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 10 N        |



#### Varianten:

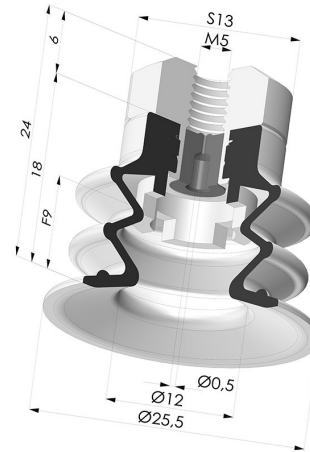

Variantenreferenz:  
**96 25SL FM5GIC**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**96 25SLT FM5GIC**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**96 25NI FM5GIC**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**96 25NR FM5GIC**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

#### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                          | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot (Lebensmittels<br>zertifikat)         | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | A, B, D2       |
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |
|  | Nitril Schwarz                                    | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Naturkautschuk Grau                               | NR   | -20/+70                             | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                             | ✗✗              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Sauggreifer 2.5 Falten Serie 96 Ø 25MM

Produktreferenz: 96 25-- A



### Abtrennbarer Halter IG M5 - mit Düse

Produktreferenz: 9PM5-2-GIC