


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	19.5
Categoría :	Planos
Diámetro del labio :	26.3 mm
Diámetro interior del cuello :	7.9 mm
Flecha :	3 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	22.11 N
Fuerza vertical :	11.07 N
Gama :	Ventosa
Masa :	3.60 g
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	VPC
Volumen :	0.82 cm ³



Variantes:

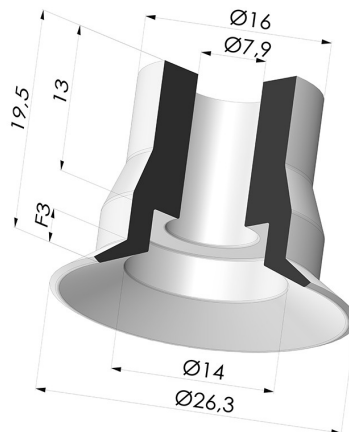

Referencia de la variante:

VPC 26SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

VPC 26MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas para el procesamiento de plásticos.



Referencia de la variante:

VPC 26NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |




No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del
producto: D



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del
producto: E




Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del
producto: F14F6




Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del
producto: F18F6



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del
producto: H




Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del
producto: I



Inserto Roscado Hembra G1/4"

Referencia del
producto: L



Inserto Roscado Macho G1/4"

Referencia del
producto: M



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del
producto: M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del
producto: M18F6




Tornillo M5 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del
producto: M5




Tornillo M6 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del
producto: M6



Inserto hembra engarzado G1/8"

Referencia del
producto: R



Insertomacho engarzado G1/8"

Referencia del
producto: S



Tornillo M8 - ØCabeza 14MM - L 20MM

Referencia del
producto: M8T14L20.5