


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Altura (en mm) :               | 30.5        |
| Categoría :                    | Planos      |
| Diámetro del labio :           | 40 mm       |
| Diámetro interior del cuello : | Macho G1/4" |
| Flecha :                       | 3 mm        |
| Forma :                        | Plana       |
| Fuerza horizontal :            | 55 N        |
| Fuerza vertical :              | 27.5 N      |
| Gama :                         | Ventosa     |
| Número de fuelles :            | 0.5 fuelle  |
| Serie :                        | 7SB         |



### Variantes:

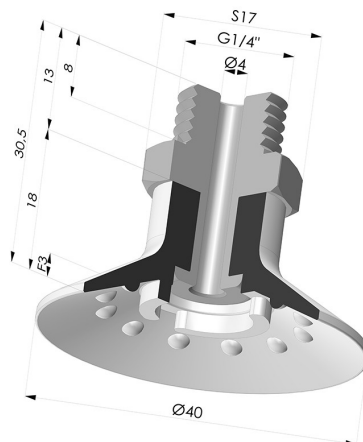

Referencia de la variante:  
**7SB 40SLT M14**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**7SB 40TPUB M14**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico



Referencia de la variante:  
**7SB 40NI M14**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR