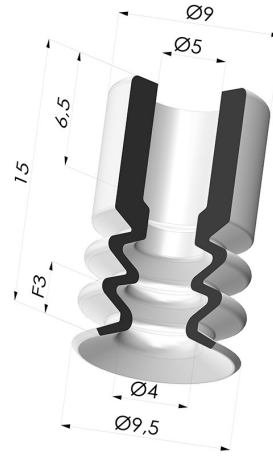


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Altura (en mm) :** 15.2
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 9.4 mm
- Diámetro interior del cuello :** 5 mm
- Flecha :** 3 mm
- Forma :** 2,5 Fuelles
- Fuerza horizontal :** 2.7 N
- Fuerza vertical :** 1.4 N
- Gama :** Ventosa
- Masa :** 0.70 g
- Número de fuelles :** 2,5 fuelles
- Serie :** 2
- Volumen :** 0.191 cm<sup>3</sup>



**Variantes:**



- Referencia de la variante:  
**2 09-2SLT A**
- Color: Translúcido
  - certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**2 09-2SL A**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**2 09-2NI A**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH50
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**2 09-2MNT A**
- Color: Borgoña
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Material antimanchas



- Referencia de la variante:  
**2 09-2NR A**
- Color: Gris
  - Dureza Shore: SH50
  - Materiales: Caucho natural



- Referencia de la variante:  
**2 09-2PU A**
- Color: Azul
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: PU

**Guía de materiales:**












	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

	Material antimanchas Borgoña	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

**Productos relacionados:**

 <p><b>Conexión Desmontable Hembra G1/4"</b> Referencia del producto: B</p>	 <p><b>Conexión Desmontable Macho G1/4"</b> Referencia del producto: C</p>	 <p><b>Conexión Desmontable Hembra G1/8"</b> Referencia del producto: F</p>	 <p><b>Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6</b> Referencia del producto: F14F6</p>	 <p><b>Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6</b> Referencia del producto: F18F6</p>
 <p><b>Conexión Desmontable Macho G1/8"</b> Referencia del producto: G</p>	 <p><b>Adaptador - Macho 1/4" - Hembra M6</b> Referencia del producto: M14F6</p>	 <p><b>Adaptador - Macho 1/8" - Hembra M6</b> Referencia del producto: M18F6</p>	 <p><b>Inserto Desmontable Macho M6</b> Referencia del producto: M6C</p>	 <p><b>Inserto Desmontable Macho M5</b> Referencia del producto: M5C --</p>
 <p><b>Tornillo G1/4" - ØCabeza 19MM - L 23MM</b> Referencia del producto: M18T19L23.5</p>				