


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	48
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	40 mm
Diámetro interior del cuello :	11mm
Flecha :	22 mm
Forma :	2,5 Fuelles
Fuerza horizontal :	46 N
Fuerza vertical :	28 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Serie :	8




Variantes:

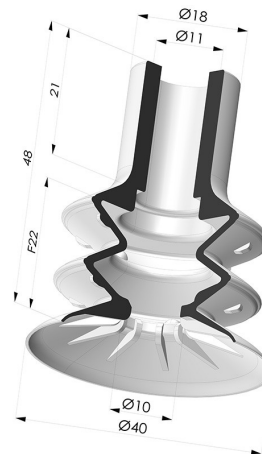

Referencia de la variante:

88B 40SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

88B 40B A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Azul	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Inserto Roscado Hembra G1/4"
Referencia del producto: N



Inserto Roscado Macho G1/4"
Referencia del producto: O