


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Altura (en mm) :               | 13.2                 |
| Categoría :                    | Fuelles              |
| Diámetro del labio :           | 5.4 mm               |
| Diámetro interior del cuello : | 4 mm                 |
| Flecha :                       | 4 mm                 |
| Forma :                        | 2,5 Fuelles          |
| Fuerza horizontal :            | 1 N                  |
| Fuerza vertical :              | 0.5 N                |
| Gama :                         | Ventosa              |
| Masa :                         | 0.30 g               |
| Número de fuelles :            | 2,5 fuelles          |
| Serie :                        | 2                    |
| Volumen :                      | 0.06 cm <sup>3</sup> |



### Variantes:

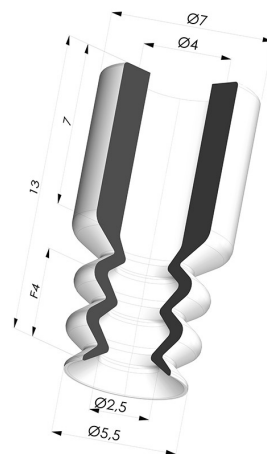

Referencia de la variante:

**2 06-2NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

**2 06-2SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>✗**                 | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | 
 ✓✓ Buena | 
 ✓ Media | 
 ✗ Baja | 
 ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



**Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M5**

Referencia del producto: F18F5



**Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M5**

Referencia del producto: M18F5



**Inserto Desmontable Macho M5**

Referencia del producto: M5C8L13

E-mail: [info@novacom-grp.com](mailto:info@novacom-grp.com)

Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France

Téléfono. : +33 (0)3 27 30 53 53

VAT Number : FR57 381 120 484