


### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Altura (en mm) :</b>	47
<b>Categoría :</b>	Fuelles
<b>Diámetro del labio :</b>	60 mm
<b>Diámetro interior del cuello :</b>	19mm
<b>Flecha :</b>	30 mm
<b>Forma :</b>	2,5 Fuelles
<b>Fuerza horizontal :</b>	129 N
<b>Fuerza vertical :</b>	65 N
<b>Gama :</b>	Ventosa
<b>Número de fuelles :</b>	2,5 fuelles
<b>Serie :</b>	8



### Variantes:

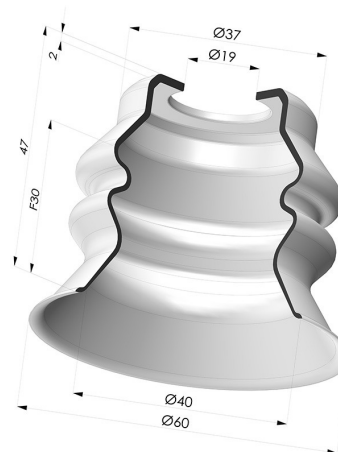

Referencia de la variante:

**81 60SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona





Referencia de la variante:

**81 60SLBLEU A**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Azul	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



**Tornillo G3/8" - Ø Cabeza 23MM - L 30MM**

Referencia del producto: M38T23L30