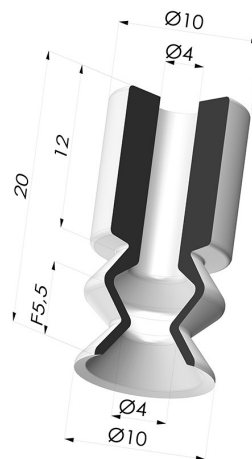


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 20.5
Diámetro del labio : 10 mm
Diámetro interior del cuello : 4 mm
Flecha : 5.5 mm
Fuerza horizontal : 4 N
Fuerza vertical : 2
Masa : 0.70 g
Número de fuelles : 1,5 fuelles
Volumen cm³ : 0.26



Variantes:



- Referencia de la variante:
1 11MNT A
- Color: Borgoña
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Material antimanchas



- Referencia de la variante:
1 11PU A
- Color: Azul
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Poliuretano



- Referencia de la variante:
1 11SL A
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
1 11SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
1 11SLV A
- Color: Verde certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
1 11NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo







- Referencia de la variante:
1 11NR A
- Color: Gris
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Caucho natural



- Referencia de la variante:
1 11SLDB A
- Color: Azul certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH40
 - Materiales: Silicona detectable

Guía de materiales:












	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Material antimanchas Borgoña	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

	Silicona Verde certificación alimentaria CE	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:

 <p>Conexión Desmontable Hembra G1/4" Referencia del producto: B</p>	 <p>Conexión Desmontable Macho G1/4" Referencia del producto: C</p>	 <p>Conexión Desmontable Hembra G1/8" Referencia del producto: F</p>	 <p>Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6 Referencia del producto: F14F6</p>	 <p>Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6 Referencia del producto: F18F6</p>
 <p>Conexión Desmontable Macho G1/8" Referencia del producto: G</p>	 <p>Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6 Referencia del producto: M14F6</p>	 <p>Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6 Referencia del producto: M18F6</p>	 <p>Inserto Desmontable Macho M5 Referencia del producto: M5C11</p>	 <p>Inserto Desmontable Macho M6 Referencia del producto: M6C</p>
 <p>Inserto Desmontable Macho M5 Referencia del producto: M5C --</p>				