


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Altura (en mm) :               | 24.5                 |
| Categoría :                    | Fuelles              |
| Diámetro del labio :           | 25 mm                |
| Diámetro interior del cuello : | 7 mm                 |
| Flecha :                       | 10 mm                |
| Forma :                        | 1,5 fuelles          |
| Fuerza horizontal :            | 22 N                 |
| Fuerza vertical :              | 11 N                 |
| Gama :                         | Ventosa              |
| Masa :                         | 2.7 g                |
| Número de fuelles :            | 1,5 fuelles          |
| Serie :                        | 1                    |
| Volumen :                      | 2.95 cm <sup>3</sup> |



### Variantes:

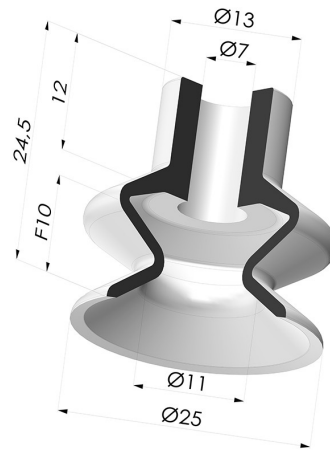

Referencia de la variante:

**1 27MNT A**

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

**1 27PU A**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:

**1 27SL A**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**1 27SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**1 27SLV A**

- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**1 27NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

**1 27NR A**

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural

### Guía de materiales:

|  | Material                                   | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Material antimanchas Borgoña               | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓✓                  | ✗                          | ✗                 |
|  | Poliuretano Azul                           | PU     | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓                       | ✓✓                        | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓✓         | ✗                         | ✓✓✓✓                      | ✗                     | FDA<br>☞<br>☞              | A, B, D2          |

|                                                                                   |                                                   |     |          |     |    |     |    |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----|----|-----|----|------------|---|
|   | Silicona Translúcida certificación alimentaria CE | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗  | ✓✓✓ | ✗  | FDA<br>✗** | ✗ |
|  | Silicona Verde certificación alimentaria CE       | SLV | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗  | ✓✓✓ | ✗  | FDA<br>✗** | ✗ |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI  | -10/+80  | ✓   | ✓  | ✗   | ✓✓ | ✗          | ✗ |
|  | Caucho natural Gris                               | NR  | -20/+70  | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗  | ✗✗ | ✗          | ✗ |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: DS



### Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: ES



### Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto: F14F6



### Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto: F18F6



### Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto: M14F6



### Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto: M18F6



### Tornillo M6 - Ø Cabeza 11MM - L 17MM

Referencia del producto: M6M25