


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 34
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 25 mm
- Diámetro interior del cuello :** 7 mm
- Flecha :** 15 mm
- Forma :** 2,5 Fuelles
- Fuerza horizontal :** 22.3 N
- Fuerza vertical :** 11.2 N
- Gama :** Ventosa
- Masa :** 3.70 g
- Número de fuelles :** 2,5 fuelles
- Serie :** 2
- Volumen :** 5.00 cm³



Variantes:

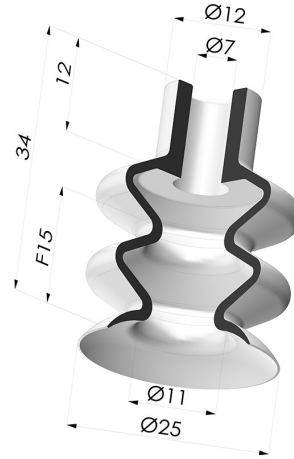

Referencia de la variante:

2 27MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

2 27PU A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:

2 27SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 27SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 27SLV A

- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 27NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo









Referencia de la variante:

2 27NR A






- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:









	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Material antimanchas Borgoña	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2

	Silicona Translúcida certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silicona Verde certificación alimentaria CE	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:

 <p>Conexión Desmontable Hembra G1/4" Referencia del producto: DS</p>	 <p>Conexión Desmontable Macho G1/4" Referencia del producto: ES</p>	 <p>Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6 Referencia del producto: F14F6</p>	 <p>Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6 Referencia del producto: F18F6</p>	 <p>Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6 Referencia del producto: M14F6</p>
 <p>Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6 Referencia del producto: M18F6</p>	 <p>Tornillo M5 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM Referencia del producto: M5</p>	 <p>Tornillo M6 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM Referencia del producto: M6</p>		