



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Altura (en mm) :               | 12                   |
| Categoría :                    | Oblongos             |
| Diámetro interior del cuello : | 5 mm                 |
| Flecha :                       | 2 mm                 |
| Forma :                        | Oblonga              |
| Fuerza horizontal :            | 11.76 N              |
| Fuerza vertical :              | 5.88 N               |
| Gama :                         | Ventosa              |
| Masa :                         | 1.5 g                |
| Número de fuelles :            | 0.5 fuelle           |
| Serie :                        | 4V                   |
| Volumen :                      | 0.33 cm <sup>3</sup> |

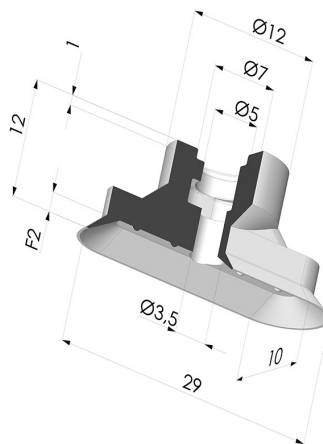

### Variantes:



Referencia de la variante:

**4V 30NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

**4V 30SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**4V 30MNT A**

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas para el procesamiento de plásticos.

### Guía de materiales:

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞ <sup>**</sup>     | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |



No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Conexión Desmontable Hembra G1/4"**

Referencia del  
producto: F14CV



### **Conexión Desmontable Hembra G1/8"**

Referencia del  
producto: F18CV



### **Inserto Desmontable Macho 1/8G**

Referencia del  
producto: M18CV



### **Inserto Desmontable Macho M5**

Referencia del  
producto: M5CV



### **Abrazaderas de dos orejas de Ø 11-13 mm**

Referencia del  
producto: CO 1113