


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Altura (en mm) :               | 16         |
| Categoría :                    | Planos     |
| Diámetro del labio :           | 31 mm      |
| Diámetro interior del cuello : | 6 mm       |
| Flecha :                       | 5mm        |
| Forma :                        | Plana      |
| Fuerza horizontal :            | 34.3 N     |
| Fuerza vertical :              | 17.15 N    |
| Gama :                         | Ventosa    |
| Número de fuelles :            | 0.5 fuelle |
| Serie :                        | 5          |



### Variantes:

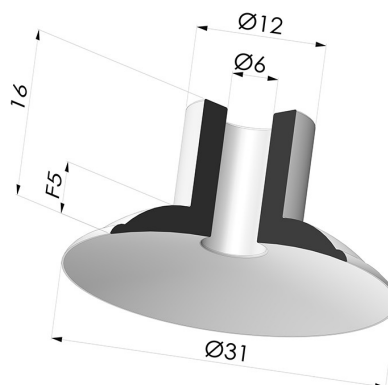

Referencia de la variante:  
**5 31CN A**

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:  
**5 31SLB A**

- Color: Blanco certificación alimentaria CE FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**5 31NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**5 31SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                            | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA | CN     | -20/+70                        | ✓✓✓          | ✓✓                        | ✗✗                        | ✗✗                    | FDA **                     | ✗                 |
|  | Silicona Blanco certificación alimentaria CE FDA    | SLB    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | A, B, D2          |
|  | Nitrilo Negro                                       | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE   | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Excelente | 
 Buena | 
 Media | 
 Baja | 
 No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6**

Referencia del  
producto: F14F6



### **Conexión Desmontable Hembra G1/8"**

Referencia del  
producto: F18C12L22.5



### **Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6**

Referencia del  
producto: M14F6



### **Inserto Desmontable Macho G1/8"**

Referencia del  
producto: M18C12L22.5



### **Tornillo M6 - Ø Cabeza 12MM - L 23MM**

Referencia del  
producto: M6T12L23