


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	14
Categoría :	Planos
Diámetro del labio :	21.5 mm
Diámetro interior del cuello :	6 mm
Flecha :	4.5 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	13.5 N
Fuerza vertical :	6.5 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	7
Volumen cm ³ :	0,57



Variantes:

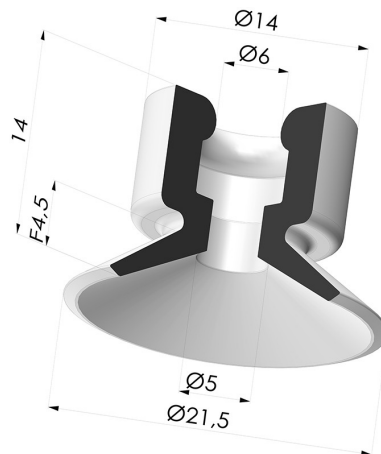

Referencia de la variante:

7 20NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

7 20PARA A

- Color: Rojo
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

7 20TPU A SH50

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Poliuretano termoplástico



Referencia de la variante:

7 20TPUB A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Rojo	PARA / NRR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Poliuretano termoplástico Translúcido	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |



No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR