


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	6.5 mm
Categoría :	Planos
Diámetro del labio :	27 mm
Diámetro interior del cuello :	5.5 mm
Flecha :	4 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	22 N
Fuerza vertical :	11 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	7




Variantes:

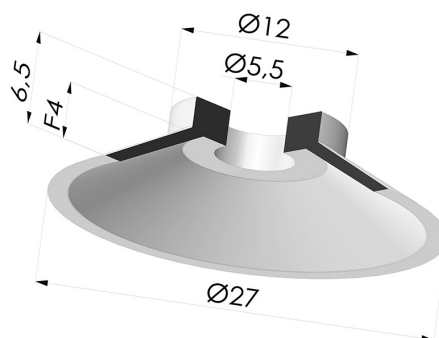

Referencia de la variante:
70A 27SLT A
• Color: Translúcido
certificación alimentaria CE
• Dureza Shore: SH60
• Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
70A 27SLT A SH40
• Color: Translúcido
certificación alimentaria CE
• Dureza Shore: SH40
• Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
70A 27NR A
• Color: Gris
• Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:
70A 27EPDM
• Color: Negro
• Dureza Shore: SH40
• Materiales: EPDM

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	EPDM Negro	EPDM	-40/+110	✓	✓✓	✓✓✓	✗	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR