



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Altura (en mm) :</b>	7
<b>Categoría :</b>	Planos
<b>Diámetro del labio :</b>	28 mm
<b>Diámetro interior del cuello :</b>	9 mm
<b>Flecha :</b>	4.5 mm
<b>Forma :</b>	Plana
<b>Fuerza horizontal :</b>	28 N
<b>Fuerza vertical :</b>	14 N
<b>Gama :</b>	Ventosa
<b>Número de fuelles :</b>	0.5 fuelle
<b>Serie :</b>	7

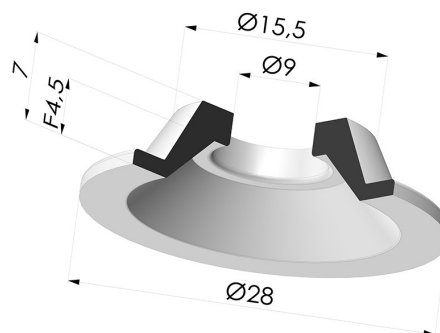

**Variantes:**



- Referencia de la variante:  
**73A 28SLG A**
- Color: Gris
  - Dureza Shore: SH80
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**73A 28SLB A**
- Color: Blanco certificación alimentaria CE FDA
  - Dureza Shore: SH40
  - Materiales: Silicona

**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Gris	SLG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona Blanco certificación alimentaria CE FDA	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 🍴**	A, B, D2

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR