


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 15
- Categoría :** Planos
- Diámetro del labio :** 25.5 mm
- Diámetro interior del cuello :** 6 mm
- Flecha :** 7 mm
- Forma :** Plana
- Fuerza horizontal :** 20 N
- Fuerza vertical :** 10 N
- Gama :** Ventosa
- Número de fuelles :** 0.5 fuelle
- Serie :** 7



Variantes:

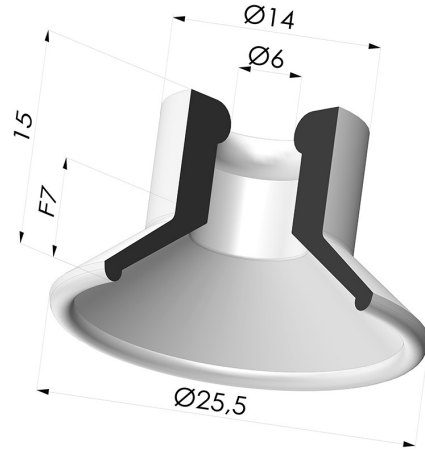

Referencia de la variante:

- 75 25CN A**
- Color: Verde
 - Dureza Shore: SH40
 - Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

- 75 25SLT A**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

- 75 25NR A**
- Color: Gris
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Caucho natural Verde	CNV	-2/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Excelente |
 Buena |
 Media |
 Baja |
 No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C12