


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	51
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	33 mm
Diámetro interior del cuello :	8mm
Flecha :	15 mm
Forma :	Fuelle de 4.5"
Fuerza horizontal :	32 N
Fuerza vertical :	16 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	4,5 fuelles
Serie :	8



Variantes:

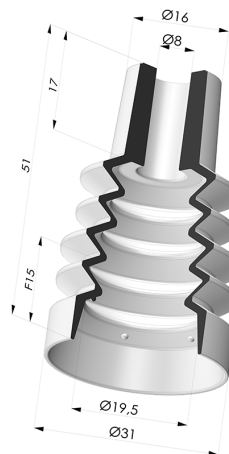


Referencia de la variante:

80A 33SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: D



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: E



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: H



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: I



Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto: M6C17