


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	23
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	20 mm
Diámetro interior del cuello :	5mm
Flecha :	13 mm
Forma :	Fuelle de 4.5"
Fuerza horizontal :	11.5 N
Fuerza vertical :	6 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	4,5 fuelles
Serie :	92



Variantes:

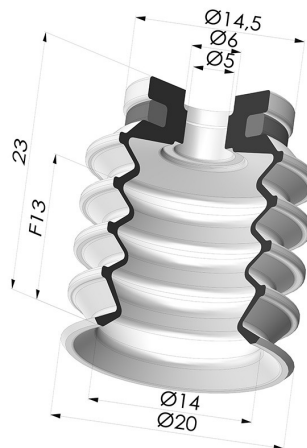

- Referencia de la variante:
92 20NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH70
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:
92 20SL A
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
92 20SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
92 20SLBRIQUE A
- Color: Rojo ladrillo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
92 20SLBLEU A SH30
- Color: Azul certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH30
 - Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Azul certificación alimentaria CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✔✔✔ Excelente |
 ✔✔ Buena |
 ✔ Media |
 ✘ Baja |
 ✘✘ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 20MM

Referencia del producto: 92 20-- 18



Anillo de Refuerzo - Ø ext 17.5MM

Referencia del producto: A20



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 20MM

Referencia del producto: 92 20-- FM5



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 20MM

Referencia del producto: 92 20-- FM5BD



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 20MM

Referencia del producto: 92 20-- FM5F



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 20MM

Referencia del producto: 92 20-- FM5GIC