


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	51
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	50 mm
Diámetro interior del cuello :	10.5mm
Flecha :	30 mm
Forma :	Fuelle de 4.5"
Fuerza horizontal :	77 N
Fuerza vertical :	38.5 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	4,5 fuelles
Serie :	92



Variantes:

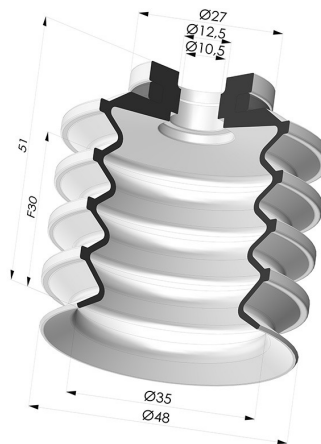

Referencia de la variante:
92 50SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
92 50SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
92 50NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente



Buena



Media



Baja




No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Productos relacionados:




Referencia del
producto: 92 50-- 18




Referencia del producto: A50




Referencia del
producto: 92 50-- 14D-2




Referencia del
producto: 92 50-- 14D-
2-F




Referencia del
producto: 92 50-- 14D-
2-GIC




Referencia del
producto: 92 50-- 18D-2




Referencia del
producto: 92 50-- 18D-
2-F




Referencia del
producto: 92 50-- 18D-
2-GIC




Referencia del
producto: 92 50-- 18D-
3-BD




Referencia del
producto: 92 50-- 38D-2



Referencia del
producto: 92 50-- 38D-
2-F



Referencia del
producto: 92 50-- 38D-
2-GIC



Referencia del
producto: ECR TAC 92
50