


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	26.5
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	35 mm
Diámetro interior del cuello :	6.5mm
Flecha :	12.5 mm
Forma :	2,5 Fuelles
Fuerza horizontal :	42 N
Fuerza vertical :	21 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Serie :	96



Variantes:

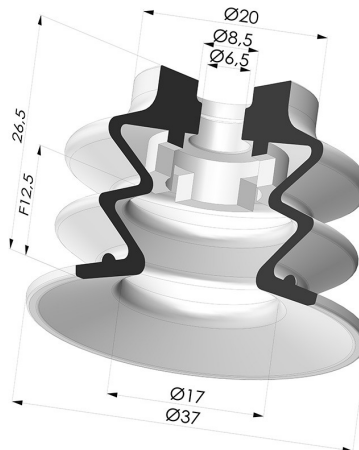

Referencia de la variante:
96 35SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona




Referencia de la variante:
96 35SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
96 35NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
96 35NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


Excelente |
 Buena |
 Media |
 Baja |
 No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.


** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Productos relacionados:




Referencia del
producto: 96 35-- 14D-2




Referencia del
producto: 96 35-- 14D-
2-F




Referencia del
producto: 96 35-- 14D-
2-GIC




Referencia del
producto: 96 35-- 18D-2




Referencia del
producto: 96 35-- 18D-
2-F




Referencia del
producto: 96 35-- 18D-
2-GIC




Referencia del
producto: 96 35-- 18D-
3-BD



Referencia del
producto: 96 35-- 38D-2



Referencia del
producto: 96 35-- 38D-
2-F



Referencia del
producto: 96 35-- 38D-
2-GIC