



INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	26
Ancho :	28 mm
Categoría :	Oblongos
Diámetro interior del cuello :	10 mm
Flecha :	10 mm
Forma :	Oblonga
Fuerza horizontal :	46.7 N
Fuerza vertical :	23.6 N
Gama :	Ventosa
Longitud :	45.5 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Serie :	VCSO

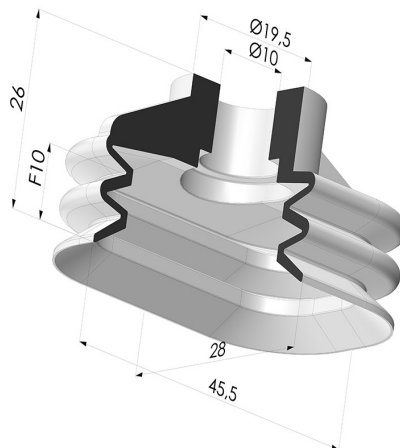

Variantes:



Referencia de la variante:

VCSO 46X28A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Vinilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Vinilo Azul	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |




No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: D




Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: E



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: H



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: I



Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto: M6C17