


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 22            |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos        |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 41.5 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Femelle G1/8" |
| <b>Flecha :</b>                       | 4.5 mm        |
| <b>Forma :</b>                        | Plana         |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 57.5 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 29 N          |
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa       |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle    |
| <b>Serie :</b>                        | 9             |



**Variantes:**

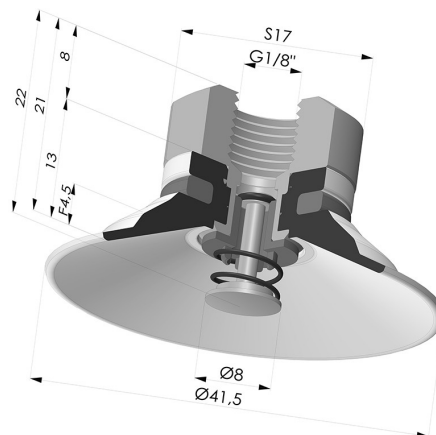

Referencia de la variante:  
**9 40SL 18D-2-PAL**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**9 40SLT 18D-2-PAL**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**9 40NI 18D-2-PAL**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

**Guía de materiales:**

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞☞                  | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞☞                  | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente



Buena



Media



Baja



No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa Plana Serie 9 Ø 41,5MM**

Referencia del producto: 9 40-- A



### **Conexión Desmontable Hembra 1/8G - con Pulsador**

Referencia del producto: 9M18-2-PAL