


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Altura (en mm) :               | 21         |
| Categoría :                    | Planos     |
| Diámetro del labio :           | 42         |
| Diámetro interior del cuello : | G1/8       |
| Flecha :                       | 2 mm       |
| Forma :                        | Plana      |
| Fuerza horizontal :            | 60 N       |
| Fuerza vertical :              | 30 N       |
| Gama :                         | Ventosa    |
| Número de fuelles :            | 0.5 fuelle |
| Serie :                        | 90         |



### Variantes:

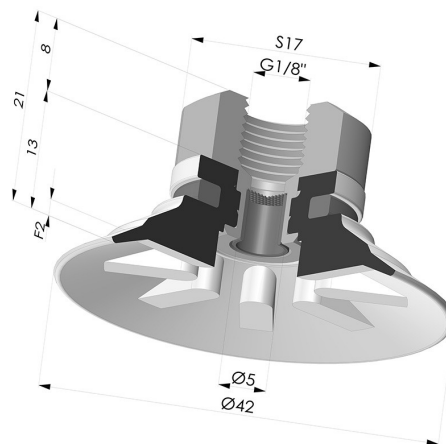

Referencia de la variante:

**90 40SL 18D-2-F**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**90 40SLT 18D-2-F**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**90 40NI 18D-2-F**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

**90 40TPU 18D-2-F**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico

### Guía de materiales:

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Poliuretano termoplástico Translúcido             | TPU    | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓                       | ✓                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |




No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa Plana Serie 90 Ø 42,3MM**

Referencia del producto: 90 40-- A



### **Conexión Desmontable Hembra 1/8G - con Filtro**

Referencia del producto: 9M18-2-F