


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Categoría :** Fuelles  
**Diámetro del labio :** 30 mm  
**Flecha :** 17 mm  
**Forma :** Fuelle de 4.5"  
**Fuerza horizontal :** 29 N  
**Fuerza vertical :** 14.5 N  
**Gama :** Ventosa  
**Número de fuelles :** 4,5 fuelles  
**Serie :** 92



**Variantes:**

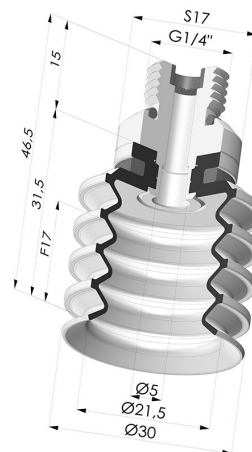

- Referencia de la variante:  
**92 30NI 14D-2-F**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH70
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**92 30SL 14D-2-F**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**92 30SLT 14D-2-F**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona


**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 30MM**

Referencia del producto: 92 30-- A



### **Anillo de Refuerzo - Ø ext 26.6MM**

Referencia del producto: A30



### **Conexión Desmontable Macho 1/4G - con Filtro**

Referencia del producto: 9M14-2-F