


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Altura (en mm) :** 42.5  
**Categoría :** Fuelles  
**Diámetro del labio :** 35 mm  
**Diámetro interior del cuello :** Macho G3/8"  
**Flecha :** 12.5 mm  
**Forma :** 2,5 Fuelles  
**Fuerza horizontal :** 42 N  
**Fuerza vertical :** 21 N  
**Gama :** Ventosa  
**Número de fuelles :** 2,5 fuelles  
**Serie :** 96



**Variantes:**

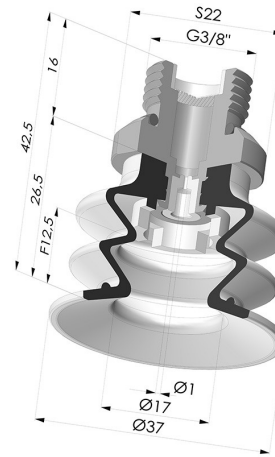

- Referencia de la variante:  
**96 35SL 38D-2-GIC**  
 • Color: Rojo certificación alimentaria CE  
 • Dureza Shore: SH60  
 • Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**96 35SLT 38D-2-GIC**  
 • Color: Translúcido certificación alimentaria CE  
 • Dureza Shore: SH60  
 • Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**96 35NI 38D-2-GIC**  
 • Color: Negro  
 • Dureza Shore: SH50  
 • Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**96 35NR 38D-2-GIC**  
 • Color: Gris  
 • Dureza Shore: SH50  
 • Materiales: Caucho natural


**Guía de materiales:**

|  | Material  | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞☞**                | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞☞**                | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Caucho natural Gris                               | NR     | -20/+70                        | ✓✓✓          | ✓✓                        | ✗✗                        | ✗✗                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### Ventosa 2.5 Fuelles Serie 96 Ø 35MM

Referencia del producto: 96 35-- A



### Conexión Desmontable Macho 3/8G - con chorro

Referencia del producto: 9M38-2-GIC