

VCR-2 150 14


FICHE TECHNIQUE

VENTURI MONO-ÉTAGÉ

SÉRIE VCR-2



SCHÉMA DE PRINCIPE

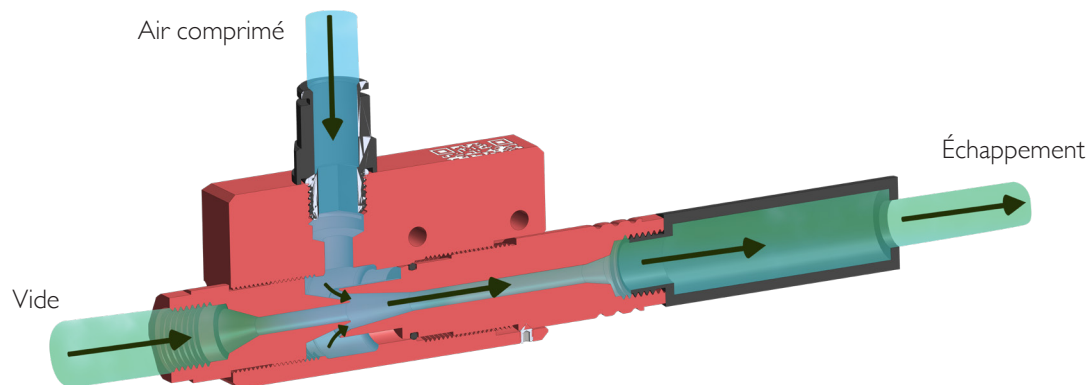

Aspiration
JUSQU'À
85%
DE VIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES*


**BÉNÉFICES
D'UTILISATION
DU VENTURI
MONO-ÉTAGÉ
VCR-2 150 14***

Pression (bar)	Consommation d'air (NI/mn)	Niveau sonore (dB)	Vide (%)	Aspiration (NI/min)
6	120	82	85	110


CARACTÉRISTIQUES VCR-2 150 14*

- Raccordement : Femelle G1/4" • Masse : Aluminium : 214g - Inox 316L : 580g • Température maxi d'utilisation : 80°C
- Pression max : 7 bar • Matières : Aluminium/Inox 316L, joint nitrile standard


AIR CONSOMMÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

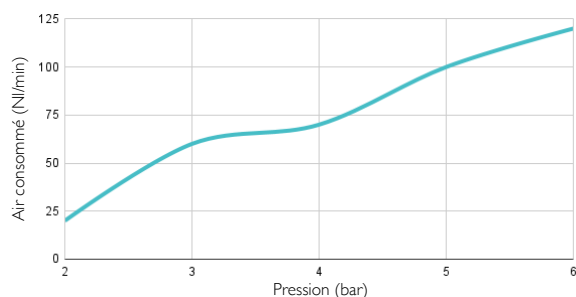


AIR ASPIRÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

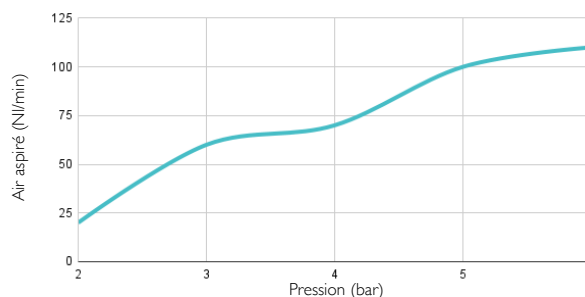

% DE VIDE EN FONCTION DE LA PRESSION

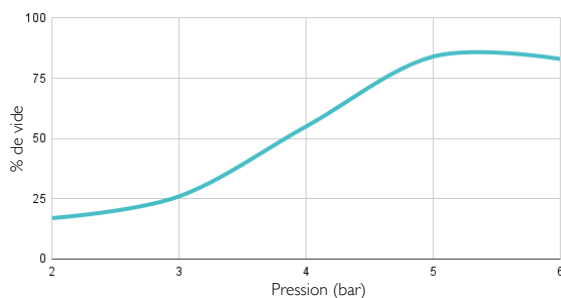


NIVEAU SONORE EN FONCTION DE LA PRESSION

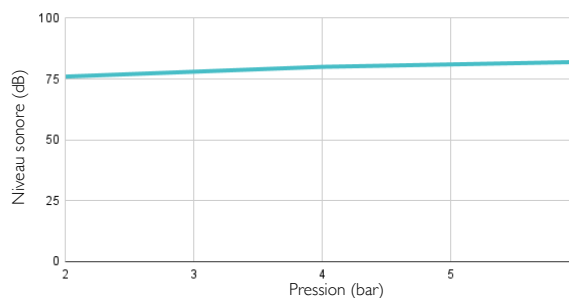

* REMARQUE : Nous vous conseillons d'alimenter le VCR-2 150 à l'aide d'un tuyau Øint 8mm afin d'obtenir les performances optimales.

DIMENSIONS

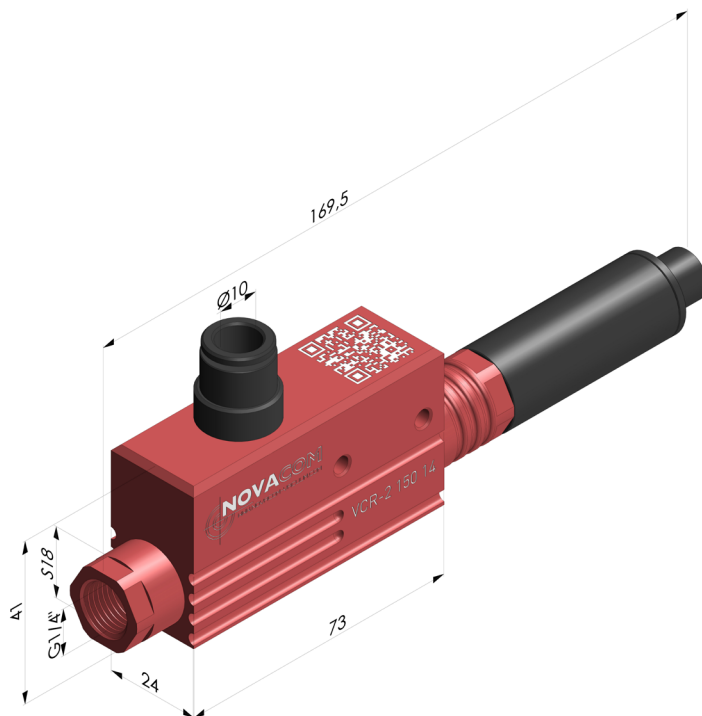

VCR-2 150 14 ■ Aluminium
VCR-2 150 14 ■ Inox 316L