

GRIP 30 EV

FICHE TECHNIQUE

VENTURI MULTI-ÉTAGÉ

SÉRIE GRIP


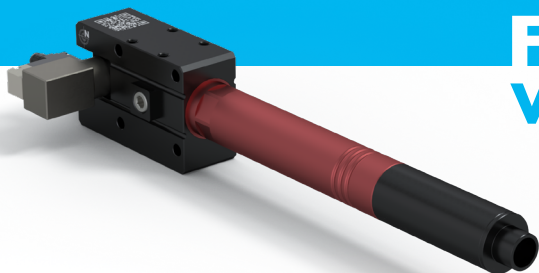


SCHÉMA DE PRINCIPE

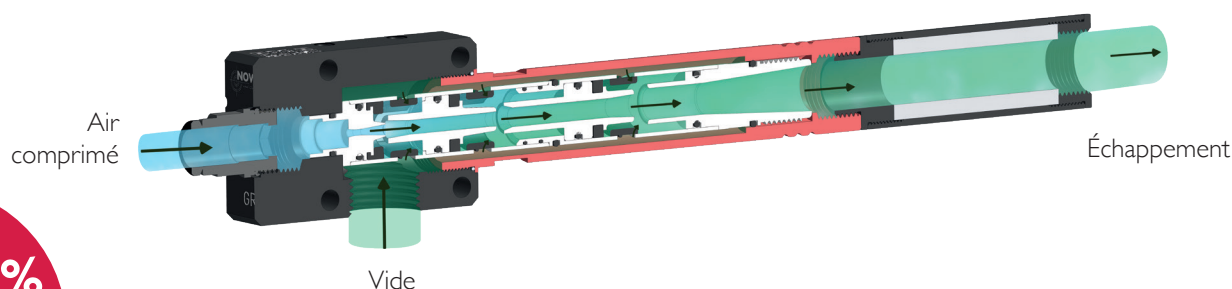

Aspiration

JUSQU'À
93%
DE VIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES*


**BÉNÉFICES
D'UTILISATION
DU GRIP 30 EV***

Pression (bar)	Consommation d'air (NI/mn)	Niveau sonore (dB)	Vide (%)	Aspiration (NI/min)
6	160	82	93	320


CARACTÉRISTIQUES GRIP 30 EV

- Raccordement : Femelle G3/8" • Masse : 390 g • Température maxi d'utilisation : 60°C
- Pression max : 7 bar • Matières : Aluminium, joint nitrile standard


AIR CONSOMMÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

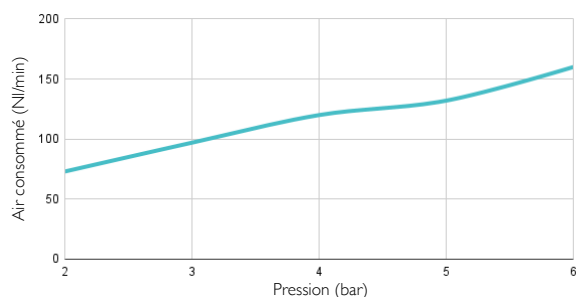


AIR ASPIRÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

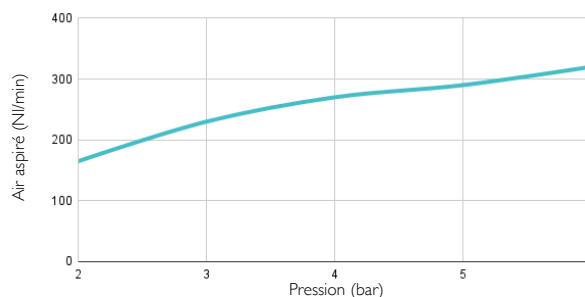

% DE VIDE EN FONCTION DE LA PRESSION

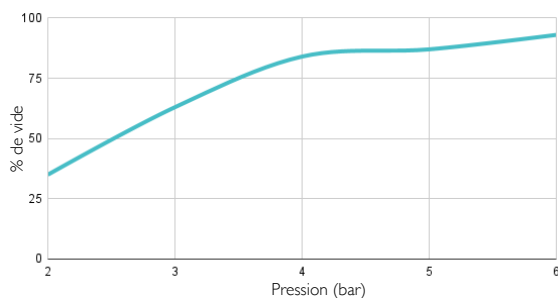


NIVEAU SONORE

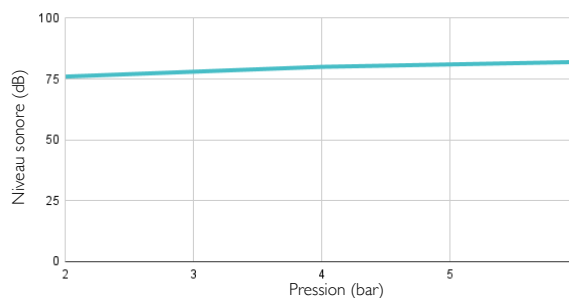


* REMARQUE : Nous vous conseillons d'alimenter le Grip EV à l'aide d'un tuyau Øint 8mm afin d'obtenir les performances optimales.

DIMENSIONS

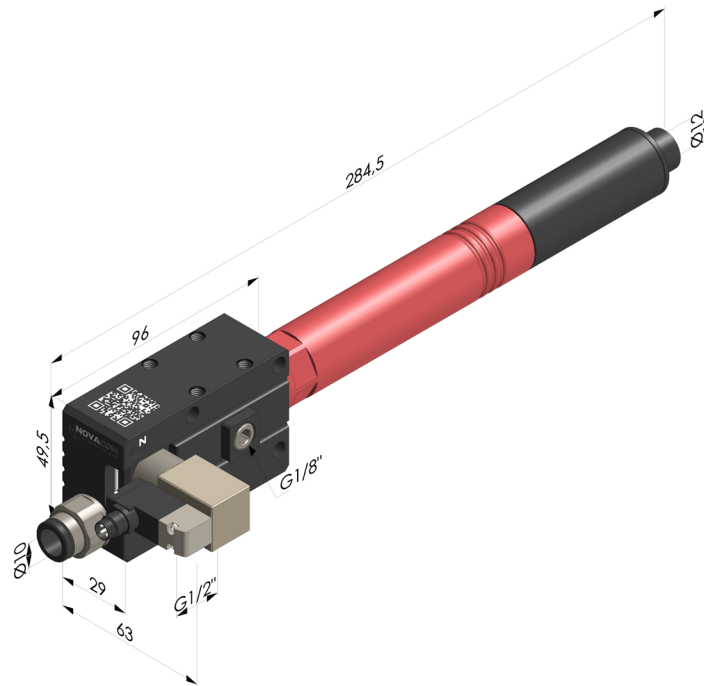


GRIP 30 EV ■ Aluminium

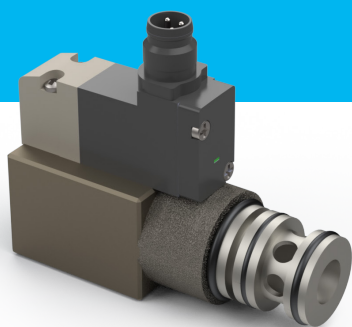


FICHE TECHNIQUE ÉLECTROVANNE

PLAN

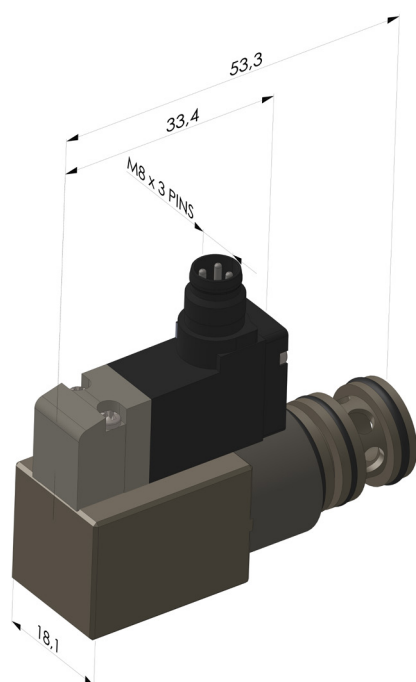

Corps : laiton
Operateur : technopolymère
Bobines : aluminium
Joints : nitrile
Pistons: aluminium
Ressorts: acier ressort


SCHÉMA ÉLECTRIQUE

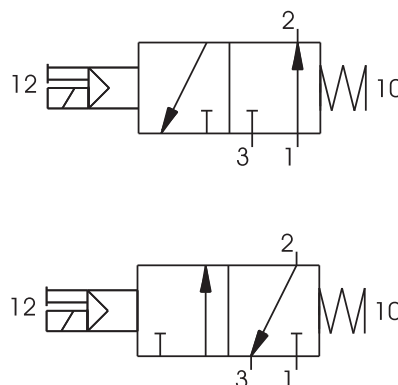

INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	FLUIDE	PRESSION DE TRAVAIL MAX (BAR)	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNE- MENT (°C)	DÉBIT À 6 BAR AVEC $\Delta P = 1$ (NL / MIN)	MASSE (G)	TENSION DISPONIBLE	CONSOM- MATION ÉLECTRIQUE	TYPE DE CONNEXION	NOMBRE DE CYCLE	TEMPS DE RÉPONSE	
										À L'ENCLÈ- CHEMENT	AU DÉCLÈ- CHEMENT
EV 24 VDC 1,2W	Air filtré et lubrifié	7	-10 à +60 °C	700	18	24VDC	1,2w	PLUG IN M8 3 PIN - IP65 - Raccord fileté	50 000 000	12 ms	35 ms

MONTAGE

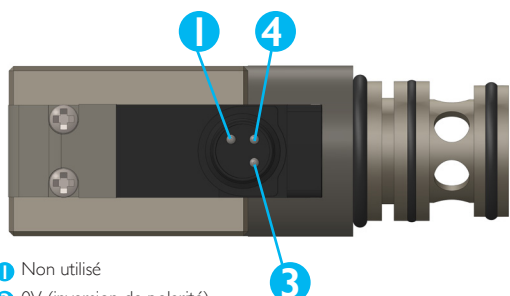

- 1 Non utilisé
- 3 0V (inversion de polarité)
- 4 +24V



- Marron 1 Non utilisé
- Bleu 3 0V
- Noir 4 +24V