




PVP 2

FICHE TECHNIQUE

VENTURI MULTI-ETAGE

SÉRIE PVP

SCHEMA DE PRINCIPE

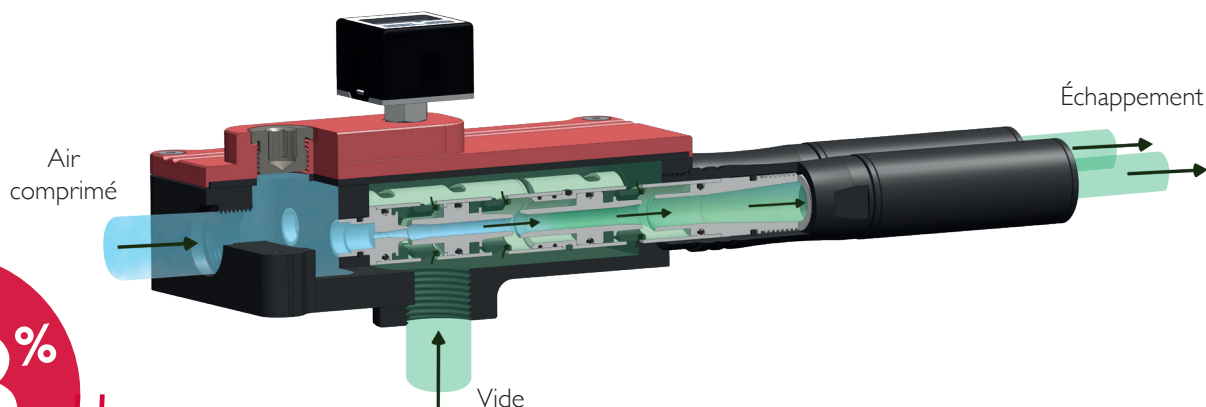

Aspiration

JUSQU'À
93%
DE VIDE


INFORMATIONS TECHNIQUES*

BÉNÉFICES D'UTILISATION DU VENTURI MULTI-ÉTAGE PVP 2*	Pression (bar)	Consommation d'air (NI/mn)	Niveau sonore (dB)	Vide (%)	Aspiration (NI/min)
	6	273	82	93	640


CARACTÉRISTIQUE PVP 2*

- Raccordement : 2x Femelle G3/8" • Masse : 780 g • Température maxi d'utilisation : 80°C
- Pression max : 7 bar • Matières : Aluminium, joint nitrile standard


AIR CONSOMMÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

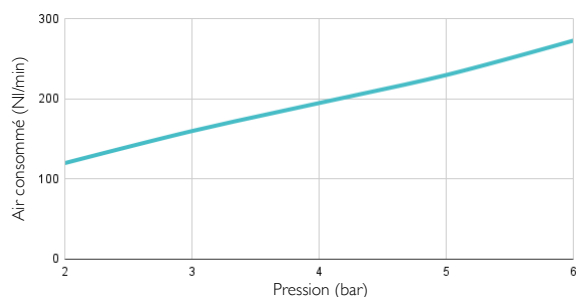


AIR ASPIRÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

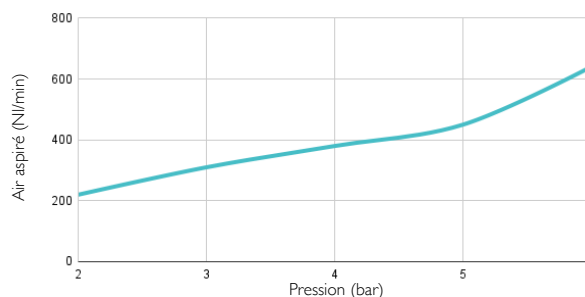

% DE VIDE EN FONCTION DE LA PRESSION

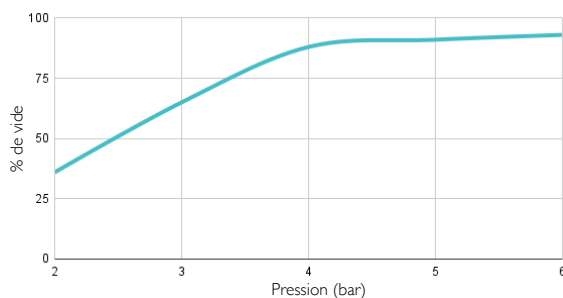


NIVEAU SONORE EN FONCTION DE LA PRESSION

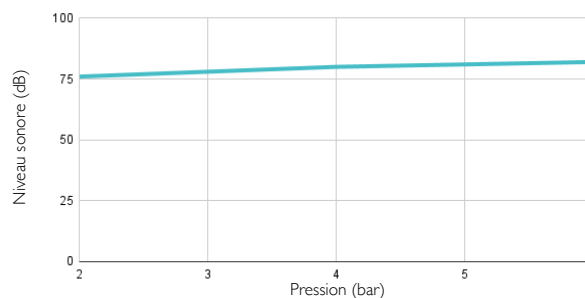

* REMARQUE : Nous vous conseillons d'alimenter le PVP en air comprimé dans les 2 orifices G1/2 à l'aide de tuyau Øint 8mm pour avoir les performances optimales

DIMENSIONS

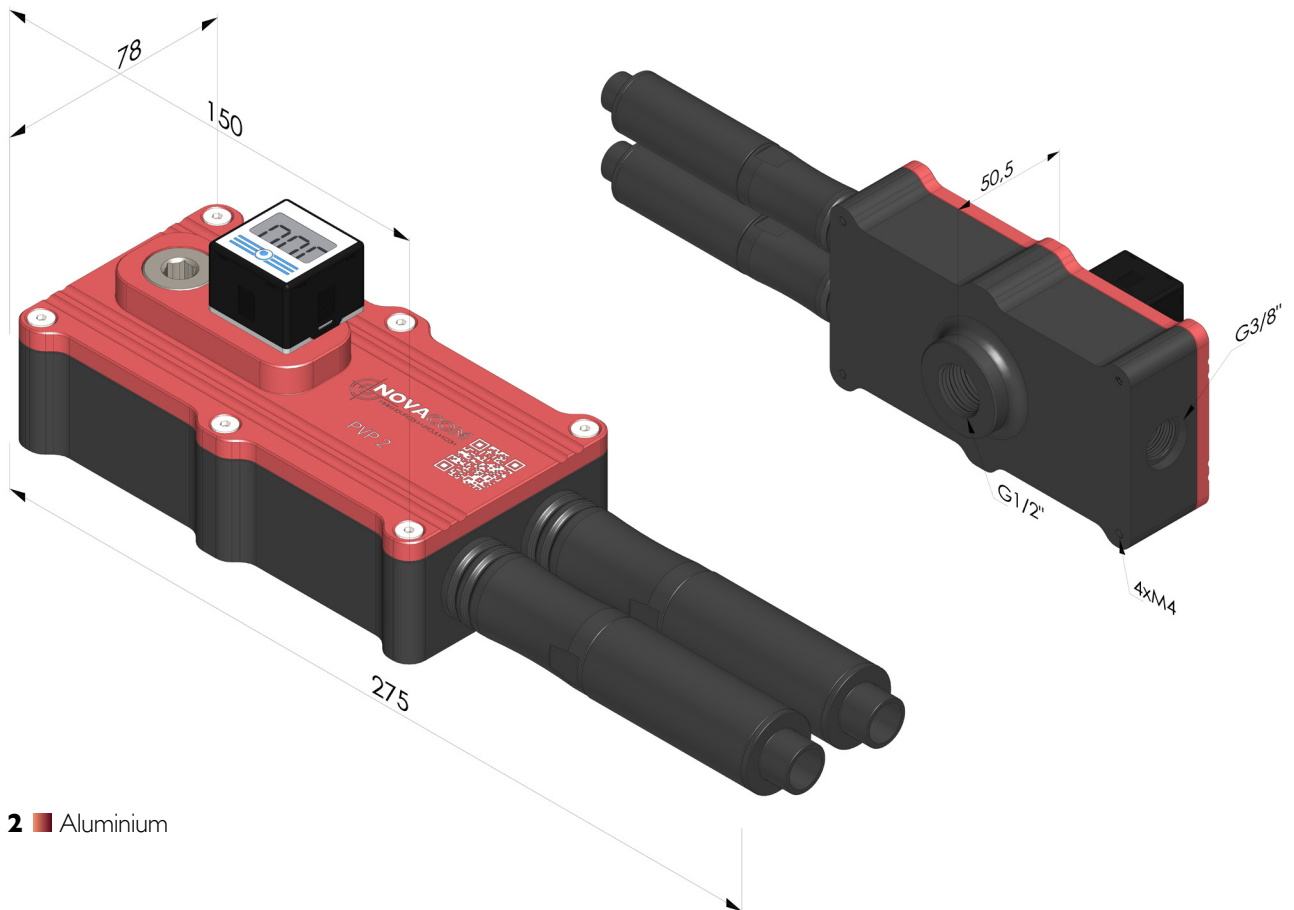

PVP 2 ■ Aluminium