

TP 38


FICHE TECHNIQUE

VENTURI

SÉRIE TRANSPORTS PNEUMATIQUES



SCHEMA DE PRINCIPE

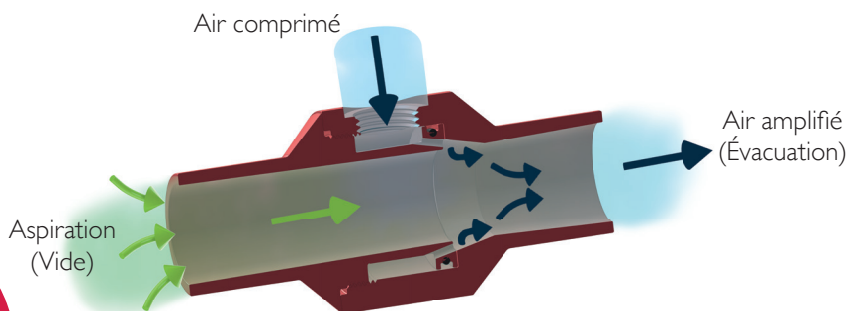


INFORMATIONS TECHNIQUES*

BÉNÉFICES D'UTILISATION DU VENTURI TP 38*	Pression (bar)	Consommation d'air (NI/mn)	Niveau sonore (dB)	Aspiration (NI/min)	Air amplifié (l/min)
	6	790	102	7130	8556


CARACTÉRISTIQUES TP 38*

- Raccordement : Femelle G1/4" • Masse : Aluminium : 500g - Inox 316L : 1500g • Température maxi d'utilisation : Aluminium : 80°C - Inox : 80°C
- Pression max : 7 bar • Matières : Aluminium/Inox 316L, joint nitrile standard


CONSOMMATION D'AIR COMPRIMÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

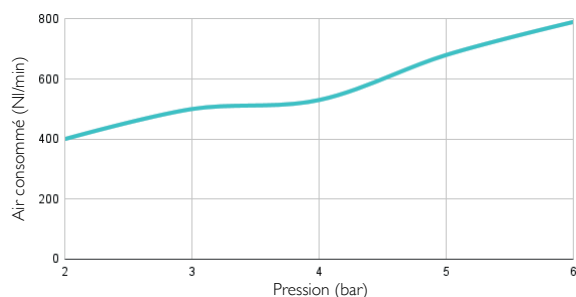


AIR ASPIRÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

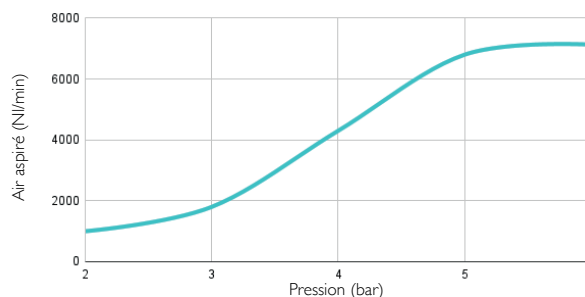

AIR AMPLIFIÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

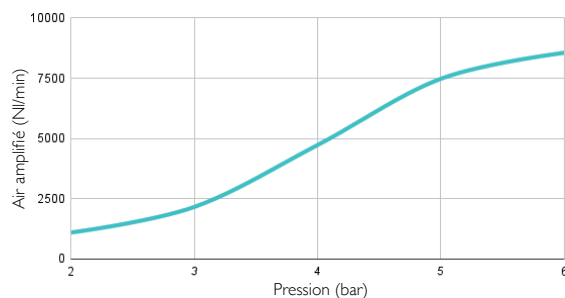


NIVEAU SONORE EN FONCTION DE LA PRESSION

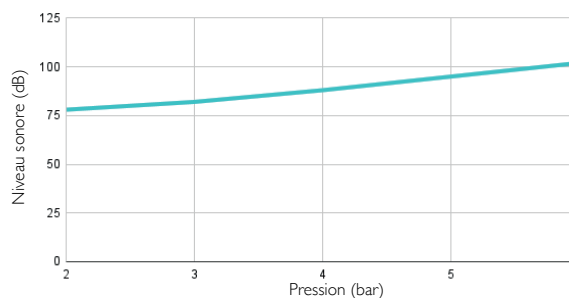

* REMARQUE : Nous vous conseillons d'alimenter le TP38 à l'aide d'un tuyau Øint. 10mm afin d'obtenir les performances optimales.

DIMENSIONS

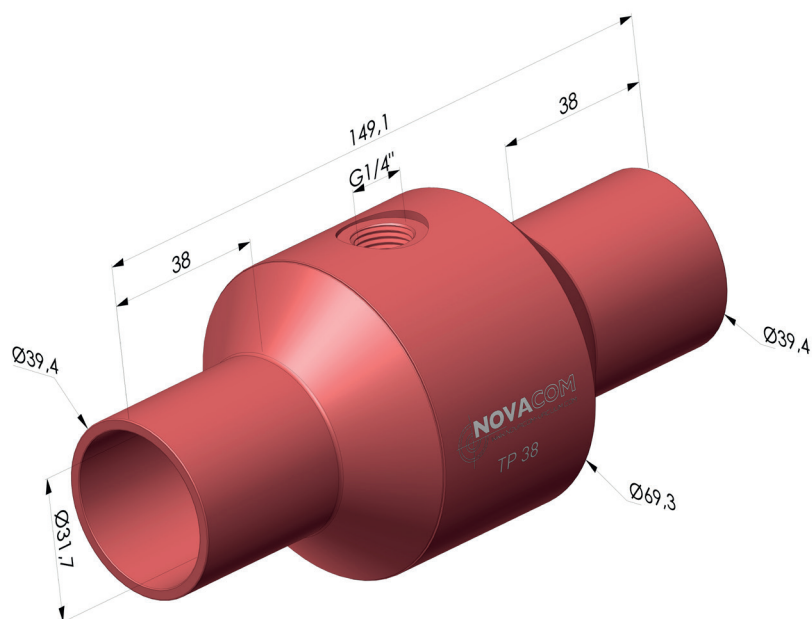

TP 38 ■ Aluminium

TP 38 ■ Inox 316L