

VCR-2 250 14


FICHE TECHNIQUE

VENTURI MONO-ÉTAGÉ

SÉRIE VCR-2



SCHEMA DE PRINCIPE

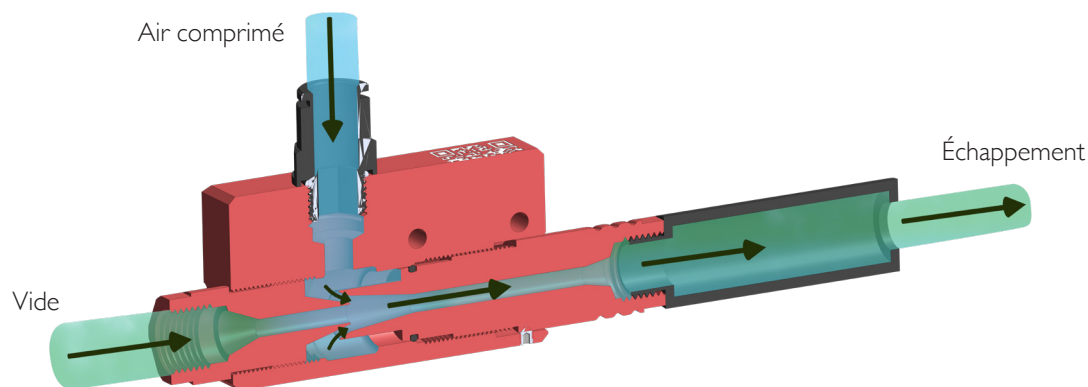

Aspiration
Jusqu'à
85%
DE VIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES*


**BÉNÉFICES
D'UTILISATION
DU VENTURI
MONO-ÉTAGÉ
VCR-2 250 14***

Pression (bar)	Consommation d'air (NI/mn)	Niveau sonore (dB)	Vide (%)	Aspiration (NI/min)
6	410	82	85	310


CARACTÉRISTIQUES VCR-2 250 14*

• **Raccordement** : Femelle G1/4" • **Masse** : Aluminium : 214 g - Inox 316L : 580g • **Température maxi d'utilisation** : 80 °C
• **Pression max** : 7 bar • **Matériaux** : Aluminium/Inox 316L, joint nitrile standard


AIR CONSOMMÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

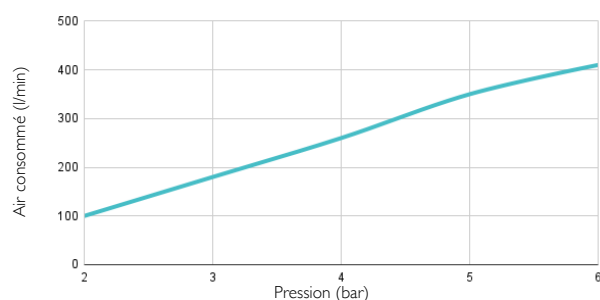


AIR ASPIRÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

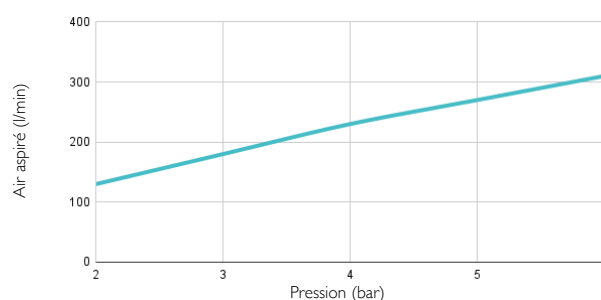

% DE VIDE EN FONCTION DE LA PRESSION

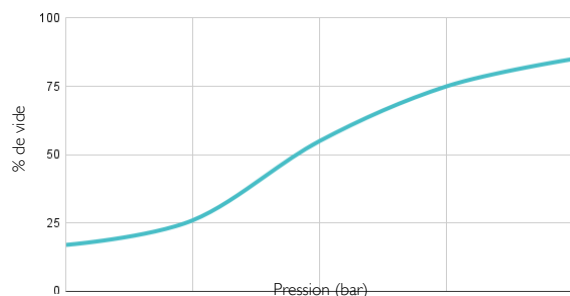


NIVEAU SONORE EN FONCTION DE LA PRESSION

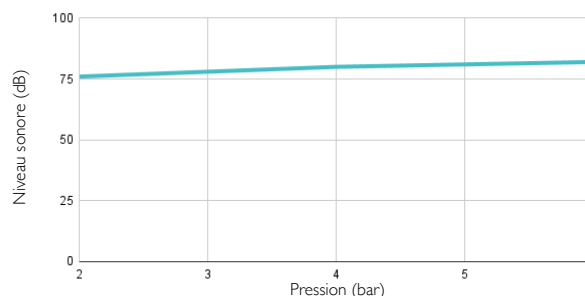

* **REMARQUE** : Nous vous conseillons d'alimenter le VCR-2 250 14 à l'aide d'un tuyau Øint 8mm afin d'obtenir les performances optimales.

DIMENSIONS

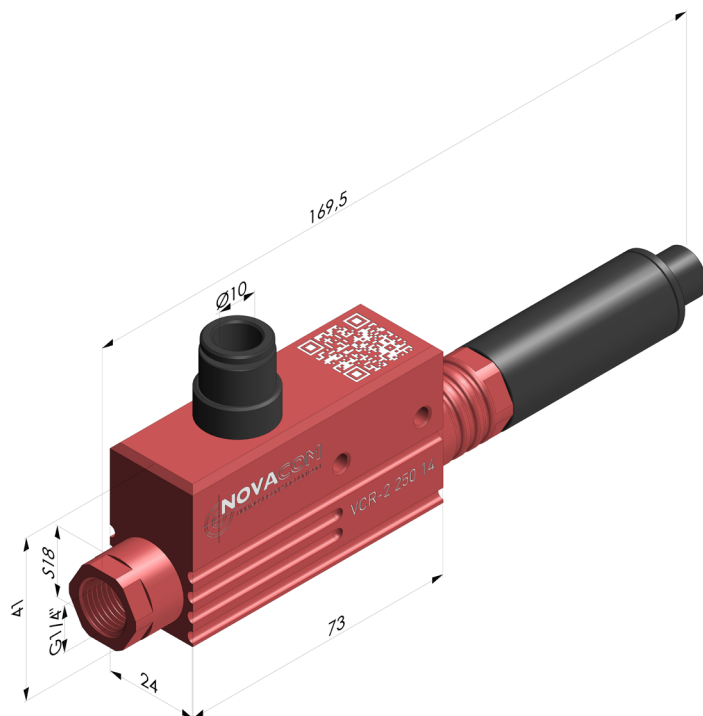

VCR-2 250 I4 ■ Aluminium

VCR-2 250 I4 ■ Inox 316L