NOVACOM
WWW.NOVACOM-VIDE.COM

GRIP 30 EV CS
FICHE TECHNIQUE
VENTURI MULTI-ÉTAGÉ
SÉRIE GRIP

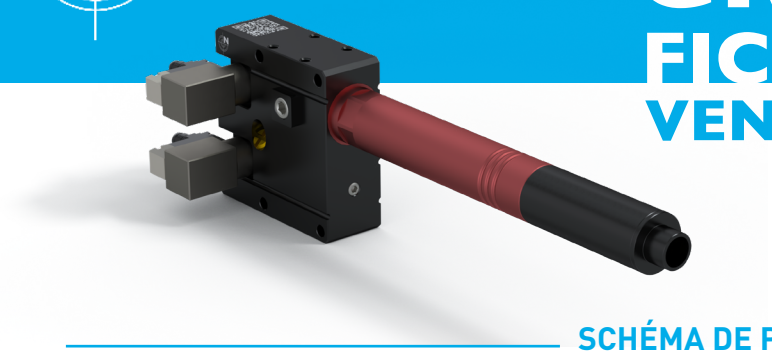

SCHÉMA DE PRINCIPE

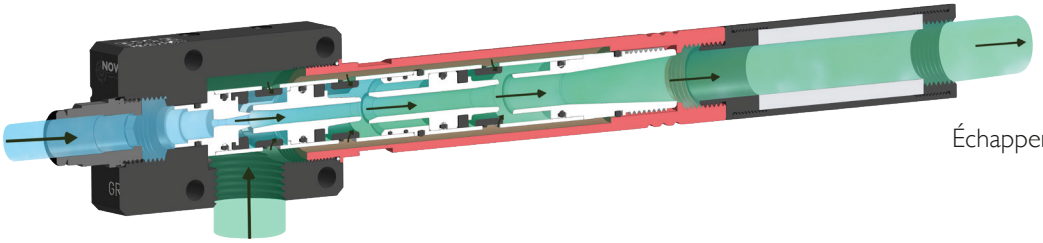

Aspiration JUSQU'À 90% DE VIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES*

BÉNÉFICES D'UTILISATION DU GRIP 30 EV CS*

Pression (bar)	Consommation d'air (Nl/mn)	Niveau sonore (dB)	Vide (%)	Aspiration (Nl/min)
6	160	82	**90**	**320**

CARACTÉRISTIQUES GRIP 30 EV CS

• **Raccordement :** Femelle G3/8" • **Masse :** 540 g • **Température maxi d'utilisation :** 60°C
• **Pression max :** 7 bar • **Matières :** Aluminium, joint nitrile standard

AIR CONSOMMÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

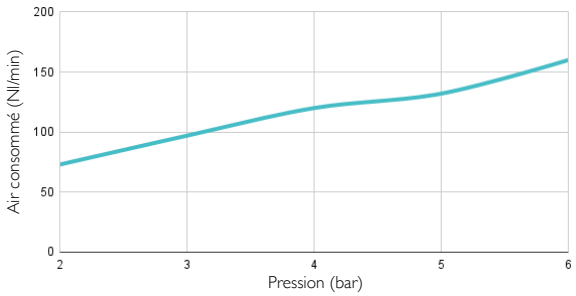

AIR ASPIRÉ EN FONCTION DE LA PRESSION

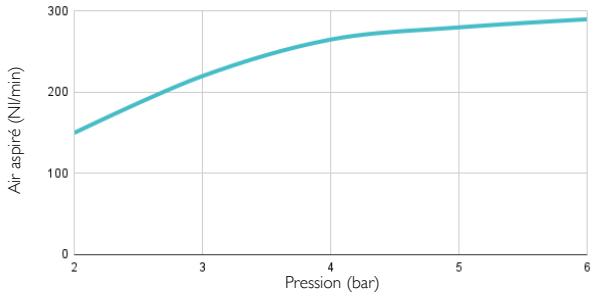

% DE VIDE EN FONCTION DE LA PRESSION

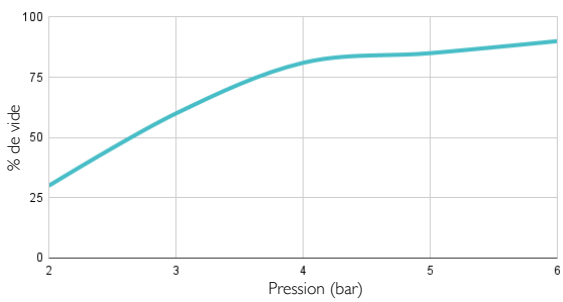

NIVEAU SONORE

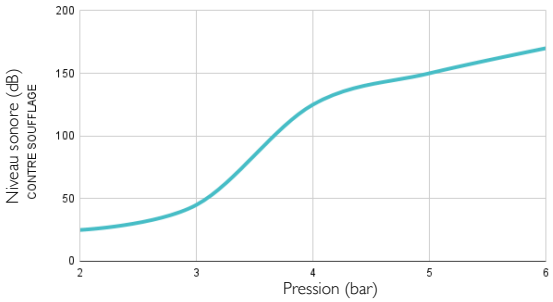

*** REMARQUE :** Nous vous conseillons d'alimenter le Grip EV CS à l'aide d'un tuyau Øint 8mm afin d'obtenir les performances optimales.

DIMENSIONS

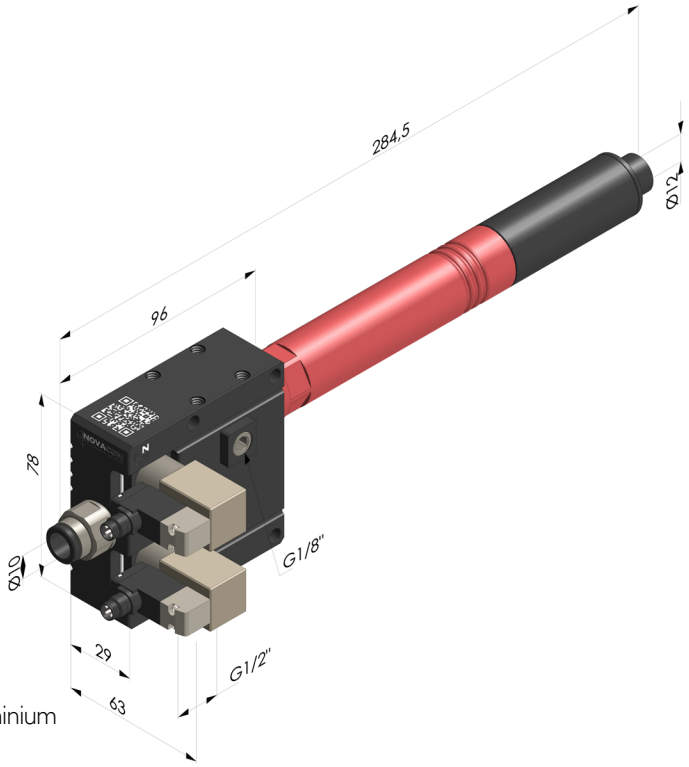

GRIP 30 EV CS Aluminium

NOVACOM
WWW.NOVACOM-VIDE.COM

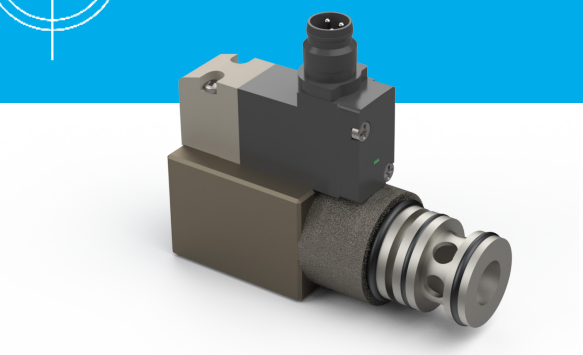

FICHE TECHNIQUE ÉLECTROVANNE

PLAN

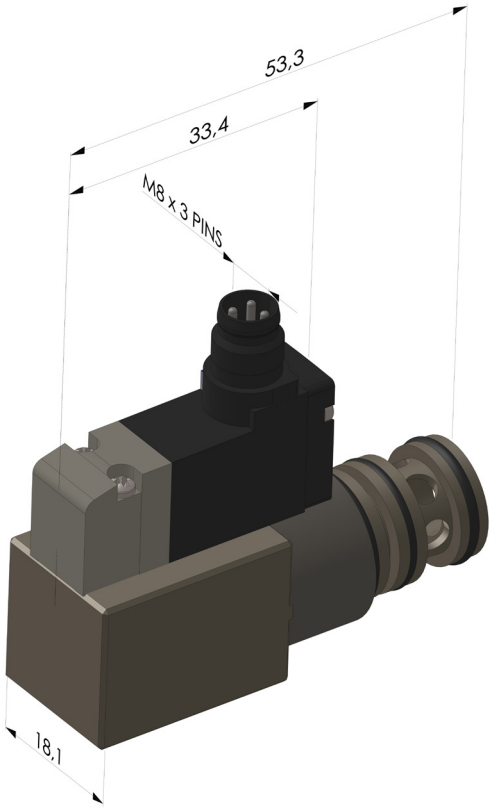

Corps : laiton
Operateur : technopolymère
Bobines : aluminium
Joints : nitrile
Pistons: aluminium
Ressorts: acier ressort

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

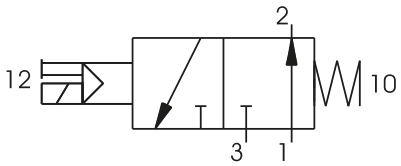

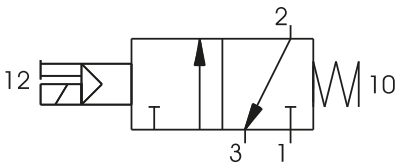

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence	Fluide	Pression de travail max (bar)	Température de fonctionnement (°C)	Débit à 6 bar avec $\Delta P = 1$ (N_L / min)	Masse (g)	Tension disponible	Type de connexion	Nombre de cycle	Temps de réponse	
									à l'enclenchement	au déclenchement
EV 24 VDC 1,2W	Air filtré et lubrifié	7	-10 à +60 °C	700	18	24VDC	PLUG IN M8 3 PIN - IP65 - Raccord fileté	50 000 000	12 ms	35 ms