




Depuis 1991
NOVACOM®
WWW.NOVACOM-VIDE.COM




BSA 12 ACI

FICHE TECHNIQUE

BUSES DE SOUFFLAGE

ARRIÈRE

SCHÉMA DE PRINCIPE

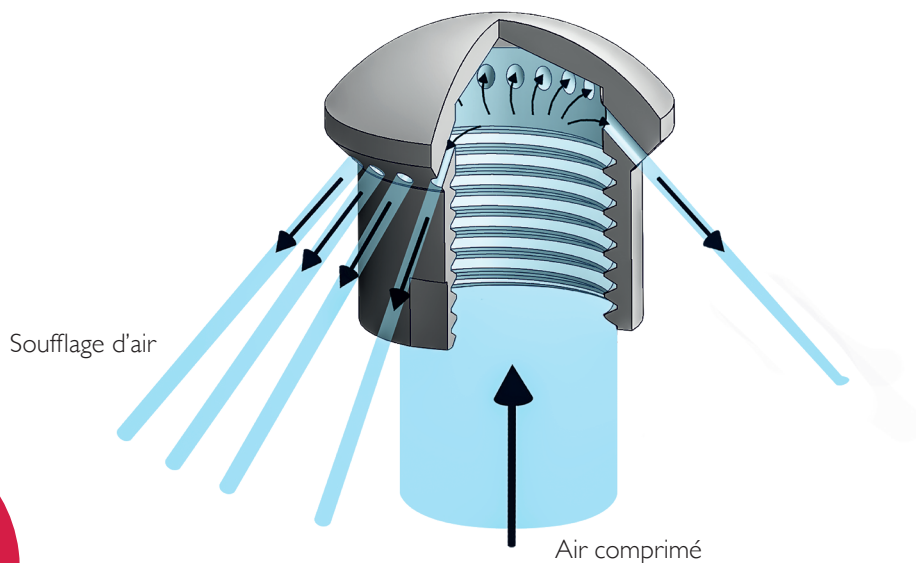



JUSQU'À
-80%
DE CONSOMMATION
D'AIR

INFORMATIONS TECHNIQUES*

BÉNÉFICES D'UTILISATION DE LA BUSE DE SOUFFLAGE BSA 12 ACI* (par rapport à un tuyau Ø12 int)	Diminution de la consommation de l'air (%)		Diminution du bruit (%)	
	Jusqu'à -80%		Jusqu'à -14%	
PERFORMANCES BUSE DE SOUFFLAGE BSA 12 ACI*	Pression (bar)	Consommation d'air (l/ min)	Niveau sonore (dB)	
	2	472	95	
	6	857	110	


CARACTÉRISTIQUE BUSE DE SOUFFLAGE BSA 12 ACI

- Raccordement : Femelle G1/2" • Masse : Inox 316L : 38,42g
- Température maxi d'utilisation : Inox 316L : 450 °C • Pression max : 6 bars

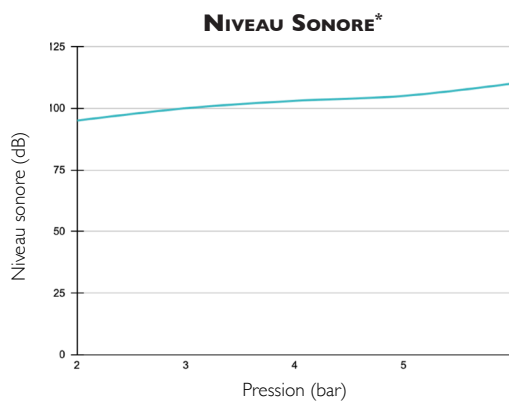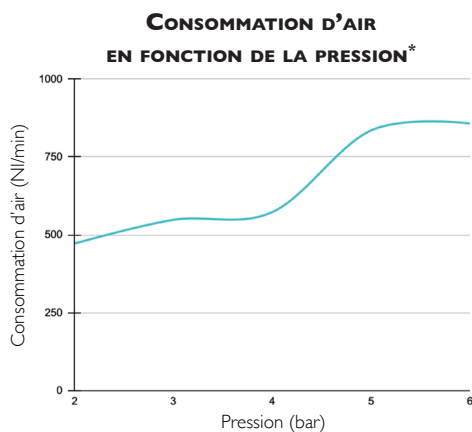

* REMARQUE : Les mesures présentées dans cette fiche technique ont été réalisées en laboratoire, dans un environnement strictement contrôlé. Il est important de noter que les conditions dans un environnement industriel réel peuvent différer et que l'instabilité de la pression d'un compresseur industriel pourrait engendrer des valeurs différentes de celles obtenues en laboratoire. Ces données sont fournies à titre informatif uniquement. Pour obtenir les performances optimales de la buse de soufflage rotative, nous préconisons un tuyau d'alimentation en air comprimé d'un diamètre intérieur minimum de 12 mm.

DIMENSIONS

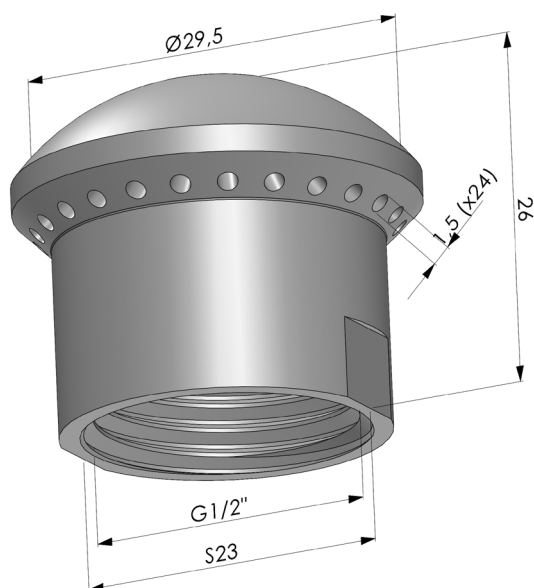

BSA 12 ACI ■ Inox 316 L
Les valeurs sont données en millimètre