
Code : **96C 40-- F14D-4-F**

Ventouse 2.5 Soufflets Série 96C
Ø 40MM

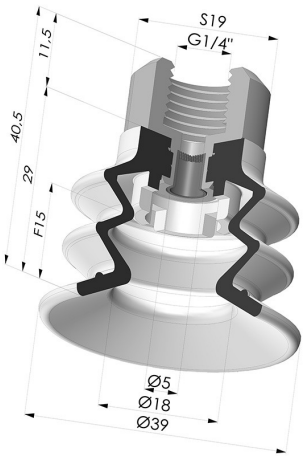

INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	96C
Hauteur (en mm) :	40.5
Forme :	2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	40 mm
Diamètre de fût intérieur :	Femelle G1/4"
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Force horizontale :	49 N
Force verticale :	24.5 N
Flèche :	15 mm

Déclinaisons:



Référence déclinaison :
96C 40PU F14D-4-F

- Couleur: Vert / Jaune
- Dureté Shore: SH60 / SH30
- Matière: Polyuréthane


Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Polyuréthane Vert / Jaune (Shore SH60 / SH30)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	⊗	⊗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ⊗ Mauvais | ⊗⊗ Non recommandé
*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Ventouse 2.5 Soufflets Série 96C Ø 40MM

Référence produit : 96C 40-- A



Filtre Blanc Souple Série FIBS Ø 29MM

Référence produit : FIBS 96 40



Insert Démontable Femelle 1/4G - avec Filtre

Référence produit : 9MF14-4-F

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 484