
Code : **99- 40PU M14D-4-F**

Ventouse plate série 99 Ø 40.5 mm avec insert mâle G1/4" et filtre

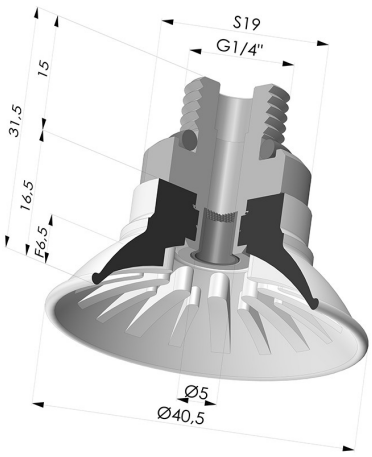

INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	99
Hauteur (en mm) :	31.5
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	40.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	Mâle G1/4"
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	54 N
Force verticale :	27 N
Flèche :	6.5 mm

Déclinaisons:



Référence déclinaison :
99A 40PU M14D-4-F
- Couleur: Rouge
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Polyuréthane



Référence déclinaison :
99B 40PU M14D-4-F
- Couleur: Vert
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Polyuréthane Rouge (Shore SH40)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	⊗	⊗
	Polyuréthane Vert (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	⊗	⊗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ⊗ Mauvais | ⊗⊗ Non recommandé


*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Filtre

Référence produit : 9MM14-4-F



Ventouse plate série 99 Ø 40.5 mm

Référence produit : 99- 40PU A

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 484