


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme : Ventouse
Catégorie : À soufflets
Série : VCS 1
Hauteur (en mm) : 19
Forme : 1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact : 19 mm
Diamètre haut : 7 mm
Diamètre de fût intérieur : 7 mm
Nombre de soufflets : 1.5 Soufflets
Force horizontale : 12.5 N
Force verticale : 6.2 N
Flèche : 8 mm




Déclinaisons:

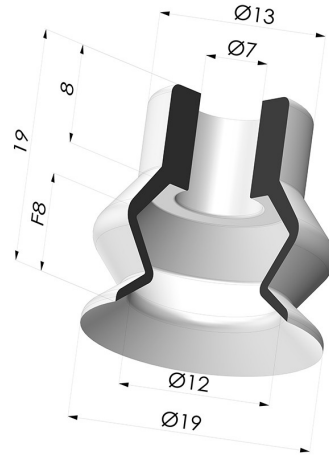

Référence déclinaison :

- VCS 1 19B**
- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Vinyle

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Vinyle Bleu (Shore SH50)	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

 Excellent |
  Bon |
  Faible |
  Mauvais |
  Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:



Insert Démontable Femelle 1/4G
 Référence produit : FTF 20B G1/4




Insert Démontable Femelle 1/8G
 Référence produit : FTF 20B G1/8



Insert Démontable Mâle 1/4G
 Référence produit : FTM 20B G1/4



Insert Démontable Mâle 1/8G
 Référence produit : FTM 20B G1/8



Insert Démontable Mâle M5
 Référence produit : M5C12