


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
Catégorie : À soufflets
Série : 8
Forme : 2.5 Soufflets
Diamètre de lèvres de contact : 20 mm
Diamètre de fût intérieur : 8 mm
Nombre de soufflets : 2.5 Soufflets
Force horizontale : 15 N
Force verticale : 7.5 N
Flèche : 9.5 mm



Déclinaisons:

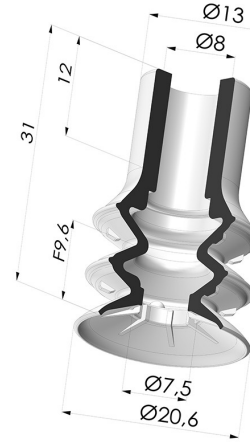

- Référence déclinaison :
88B 20SLT A SH40
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH40
 - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :
88B 20SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :
88B 20SLDB A
- Couleur: Bleu
 - Dureté Shore: SH40
 - Matière: Silicone détectable



- Référence déclinaison :
88B 20SLBLEU ASH50
- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH50
 - Matière: Silicone


Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone détectable Bleu (Shore SH40)	SLDBLEU	60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH50)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entrainera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:




Insert Démontable Femelle G1/4"

Référence produit : D




Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : E



Insert Démontable Femelle G1/8"

Référence produit : H



Insert Démontable Mâle G1/8"

Référence produit : I