



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
Catégorie : Oblongues
Série : 4V
Hauteur (en mm) : 12
Forme : Oblongue
Diamètre de fût intérieur : 5 mm
Nombre de soufflets : 0.5 Soufflet
Force horizontale : 4.56 N
Force verticale : 2.28 N
Volume : 0.08 cm³
Masse : 0.6 g
Flèche : 1 mm

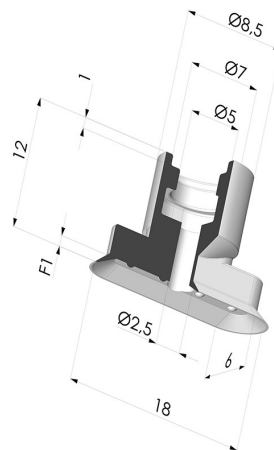

Déclinaisons:



- Référence déclinaison :
4V 18NI A
- Couleur: Noir
 - Dureté Shore: SH70
 - Matière: Nitrile



- Référence déclinaison :
4V 18SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :
4V 18MNT A
- Couleur: Bordeaux
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Matière non tâchante pour plasturgie

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Femelle 1/4G

Référence produit : F14CV



Insert Démontable Femelle 1/8G

Référence produit : F18CV



Insert Démontable Mâle 1/8G

Référence produit : M18CV



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : M5CV