


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Gamme :** Ventouse  
**Catégorie :** Plates  
**Série :** 5  
**Hauteur ( en mm ) :** 12  
**Forme :** Plate  
**Diamètre de lèvres de contact :** 20 mm  
**Diamètre de fût intérieur :** 4 mm  
**Nombre de soufflets :** 0.5 Soufflet  
**Force horizontale :** 14.28 N  
**Force verticale :** 7.14 N  
**Flèche :** 3mm



**Déclinaisons:**

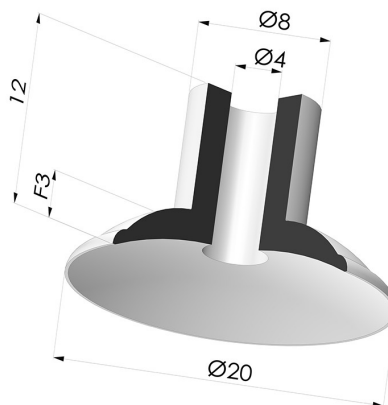

Référence déclinaison :  
**5 20SLB A**

- Couleur: Blanc certification alimentaire FDA CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**5 20CN A**

- Couleur: Marron certification alimentaire FDA
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :  
**5 20NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :  
**5 20SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

**Guide des matières:**

|  | Matière  | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|--|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Blanc certification alimentaire FDA CE (Shore SH40)         | SLB  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA<br>☞☞                 | A, B, D2          |
|  | Caoutchouc naturel Marron certification alimentaire FDA (Shore SH40) | CN   | -20/+70                    | ✓✓✓       | ✓✓                  | ✗✗                        | ✗✗                | FDA **                    | ✗                 |
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)  | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)       | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA<br>☞☞                 | ✗                 |

Excellent | 
 Bon | 
 Faible | 
 Mauvais | 
 Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

## Produits associés:



### Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : 9MM5



### Insert Démontable Femelle G1/8"

Référence produit : F18C12L20



### Insert Démontable Mâle G1/8"

Référence produit :  
M18C12L20



### Vis M4 - ØTête 8MM - L 16.5MM

Référence produit : M4T8L16.5