


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Gamme :** Ventouse  
**Catégorie :** Plates  
**Série :** 7  
**Hauteur ( en mm ) :** 4  
**Forme :** Plate  
**Diamètre de lèvre de contact :** 20.5 mm  
**Diamètre de fût intérieur :** 5 mm  
**Nombre de soufflets :** 0.5 Soufflet  
**Force horizontale :** 15 N  
**Force verticale :** 7.5 N  
**Flèche :** 1.5 mm



**Déclinaisons:**

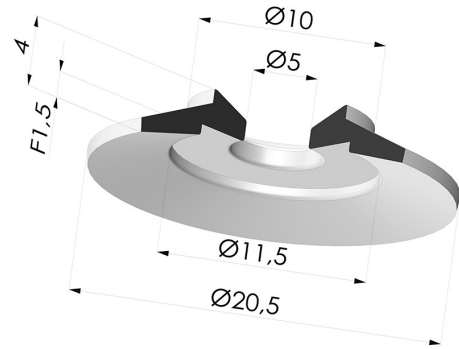

- Référence déclinaison :  
**71A 21PARA A**  
 • Couleur: Noir  
 • Dureté Shore: SH40  
 • Matière: Caoutchouc naturel



- Référence déclinaison :  
**71A 21SLB A SH40**  
 • Couleur: Blanc certification alimentaire FDA CE  
 • Dureté Shore: SH40  
 • Matière: Silicone



- Référence déclinaison :  
**71A 21NI A**  
 • Couleur: Noir  
 • Dureté Shore: SH50  
 • Matière: Nitrile

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Caoutchouc naturel Noir (Shore SH40)	PARA / NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Blanc certification alimentaire FDA CE (Shore SH40)	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Excellent | Bon | Faible | Mauvais | Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.